

Kaldıraç kilit mandalları

gömülü anahtarlı, teknopolimer

MALZEME

UL-94 V0 kendiliğinden sönmeye sertifikalı, cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı teknopolimer (PA) stator, döner mil, kapatma kolu ve somun (M22x1.5), siyah renkte, mat kaplamalı.

PAKETLEME HALKASI

SBR kauçuk.

İÇTEN DIŞLI CONTA

AISI 304 paslanmaz çelik.

KENDİNDEN OTURAN VIDA

AISI 304 paslanmaz çelik.

ANAHTAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

DÖNÜŞ

90°

IP KORUMA

EN 60529 (bkz. sayfa A23) uyarınca IP 65 koruma sınıfı.

STANDART UYGULAMALAR

- CQT/T: iki kanatlı anahtar için işaret.
- CQT/T: üçgen anahtar için işaret.

TEKNİK VERİLER



UL-94 V (Underwriters Laboratories) uyarınca "V0" sertifikasyonu (bkz. Teknik veriler sayfa A5) dikey konumda kendine has şekle ve boyutlara sahip plastik test numunesi üzerinde alevin akkor parçalar oluşturmadan 10 saniye içinde söndüğünü gösterir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Diğer boyutlardaki kapatma kolunun silindirik gövdesi.
- Kilit mandalları ve anahtarlar ayrı olarak temin edilir.



Delik açma şablonu

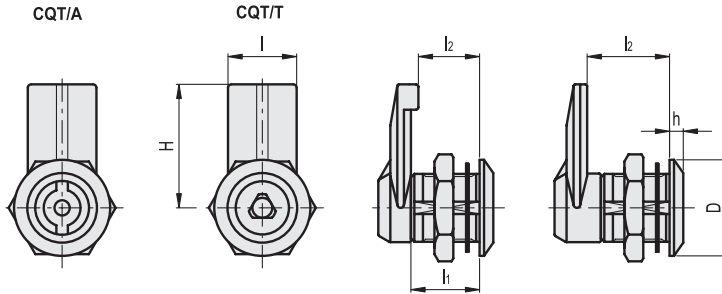

CQT/A

Kod	Açıklama	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421393	CQT/A-32-18 AE-VO	28	32	20	20	18	4	20
421391	CQT/A-32-20 AE-VO	28	32	20	20	20	4	20
421395	CQT/A-32-24 AE-VO	28	32	20	20	24	4	21
421397	CQT/A-32-32 AE-VO	28	32	20	20	32	4	23

CQT/T

Kod	Açıklama	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421403	CQT/T-32-18 AE-VO	28	32	20	20	18	4	20
421401	CQT/T-32-20 AE-VO	28	32	20	20	20	4	20
421405	CQT/T-32-24 AE-VO	28	32	20	20	24	4	21
421407	CQT/T-32-32 AE-VO	28	32	20	20	32	4	23