

Anahtarlı kaldıraç kilit mandalları

Hızlı montaj, kendi kendine sönen teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer siyah renkte, sertifikalı kendiliğinden sönen UL-94 V0.

PAKETLEME HALKASI

Silikon, stator başının arka tarafına direkt olarak uygulanmıştır.

BIRKAÇ ELASTİK SABİTLEME KANATLI VE KENDİNDEN OTURAN VIDALI CONTA

Paslanmaz çelik.

ANAHTAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

DÖNÜŞ

90°.

IP KORUMA

EN 60529 (bkz. sayfa A23) uyarınca IP 65 koruma sınıfı.

STANDART UYGULAMALAR

- CQT/T: iki kanatlı anahtar için işaret.
- CQT/T: üçgen anahtar için işaret.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

130°C.

SÖKME ALETİ (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, Kod 421550 ATTREZZO CQT.FM.

ÖZELLİKLER

1'den 2 mm'ye kadar olan kilit mandalları aralığında çelik plaka kalınlığı ile hızlı montaj.

TEKNİK VERİLER

UL-94 V (Underwriters Laboratories) uyarınca "V0" sertifikasyonu (bkz. Teknik veriler sayfa A5) dikey konumda kendine has şekle ve boyutlara sahip plastik test numunesi üzerinde alevin akkor parçalar oluşturmada 10 saniye içinde söndüğünü gösterir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Galvanizli çelik kapatma kolları.
- Kilit mandalları ve anahtarlar ayrı olarak temin edilir.

MONTAJ TALİMATLARI




Kilit mandalı, elastik contanın kanatları yerine oturarak kilitleme işlemi sağlanıncaya kadar kapının kol tarafındaki montaj deliğine yerleştirilir (resme bakın).

Kilit mandalları, daha hızlı montaj için monte edilmiş bir kol ile temin edilir.

Kilit mandalı, gerektiği zaman bir sökme aleti (ayrı olarak sipariş edilir) ile kapıdan sökülebilir.



Delik açma şablonu

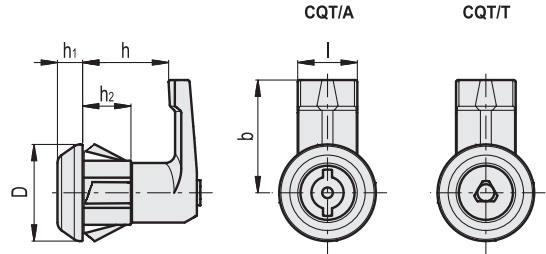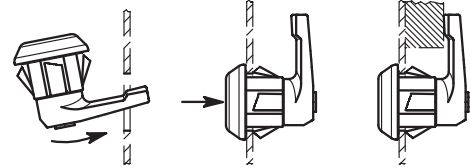

CQT/A

CQT/T

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	l	b	h	h1	h2	Δ
421530	CQT/A-FM-35-18-AE-VO	421535	CQT/T-FM-35-18-AE-VO	30	18.5	35	18	8	15	19
421531	CQT/A-FM-35-20-AE-VO	421536	CQT/T-FM-35-20-AE-VO	30	18.5	35	20	8	15	20
421532	CQT/A-FM-35-22-AE-VO	421537	CQT/T-FM-35-22-AE-VO	30	18.5	35	22	8	15	21
421533	CQT/A-FM-35-25-AE-VO	421538	CQT/T-FM-35-25-AE-VO	30	18.5	35	25	8	15	22
421534	CQT/A-FM-35-30-AE-VO	421539	CQT/T-FM-35-30-AE-VO	30	18.5	35	30	8	15	24