

Anahtarlı kaldıraç kilit mandalları

Hızlı montaj, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, krom kaplı, parlak kaplama. Kol, krom kaplı değil.

PAKETLEME HALKASI

Silikon, stator başının arka tarafına direkt olarak uygulanmıştır.

BİRKAÇ ELASTİK SABİTLEME KANATLI VE KENDİNDEN OTURAN VIDALI CONTA

Paslanmaz çelik.

ANAHTAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

DÖNÜŞ

90°.

IP KORUMA

EN 60529 (bkz. sayfa A23) uyarınca IP 65 koruma sınıfı.

STANDART UYGULAMALAR

- CQT/T: iki kanatlı anahtar için işaret.
- CQT/T: üçgen anahtar için işaret.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

80°C.

SÖKME ALETİ (AYRI OLARAK SİPARİŞ EDİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, Kod 421550 ATTREZZO CQT.FM.

ÖZELLİKLER

1'den 2 mm'ye kadar olan kilit mandalları aralığında çelik plaka kalınlığı ile hızlı montaj.

TEKNİK VERİLER

Zarif görünümüyle CQT.FM-CR kilit mandalı, hijyenik nedenler için sık temizlik döngülerinin gerekli olduğu durumlarda ve ayrıca su spreyi veya buhar kullanılırken özellikle kullanıma uygundur.

Krom kaplı yüzey yıpranma, çizik ve şoklara karşı dirençlidir.

Ortam sıcaklığında (23°C) yürütülen laboratuvar testlerinde, kilit mandalı yüzeyinin; deniz suyu, deterjanlar, aseton, etil alkol, formik asit ve klor çözeltilerine dirençli olduğu görülmüştür.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Galvanizli çelik kapatma kolları.
- Kilit mandalları ve anahtarlar ayrı olarak temin edilir.

MONTAJ TALİMATLARI




Kilit mandalı, elastik contanın kanatları yerine oturarak kilitleme işlemi sağlanıncaya kadar kapının kol tarafındaki montaj deliğine yerleştirilir (resme bakın).

Kilit mandalları, daha hızlı montaj için monte edilmiş bir kol ile temin edilir.

Kilit mandalı, gerektiği zaman bir sökme aleti (ayrı olarak sipariş edilir) ile kapıdan sökülebilir.



Delik açma şablonu

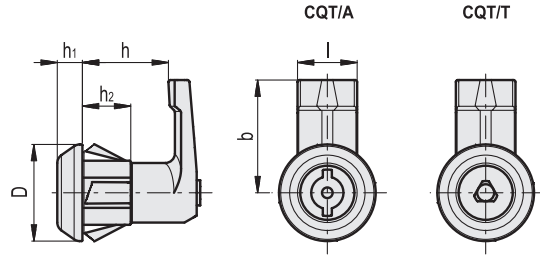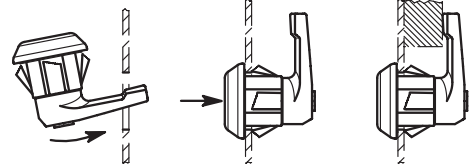

CQT/A -

CQT/T

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	l	b	h	h1	h2	Δ
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24