

Anahtarlı kaldıraç kilit mandalları

Hızlı montaj, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte.

PAKETLEME HALKASI

Silikon, stator başının arka tarafına direkt olarak uygulanmıştır.

BİRKAÇ ELASTİK SABITLEME KANATLI VE KENDİNDEN OTURAN VIDALI CONTA

Paslanmaz çelik.

ANAHTAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

DÖNÜŞ

90°

IP KORUMA

EN 60529 (bkz. sayfa A23) uyarınca IP 65 koruma sınıfı.

STANDART UYGULAMALAR

- CQTL/A: anahtar için iki kanatlı delik.
- CQTL/T: anahtar için üçgen delik.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

130°C.

SÖKME ALETİ (AYRI OLARAK SİPARİŞ EDİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, Kod 421550 ATTREZZO CQT.FM.

ÖZELLİKLER

Çelik plaka kalınlığı 1 ila 2 mm olan, CQT.FM (patentli) gömülü anahtarlı hızlı montaj kilit mandalları kapılar üzerine daha hızlı montaj işlemi sağlar.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- Galvanizli çelik kapatma kolları.
- Kilit mandalları ve anahtarlar ayrı olarak temin edilir.

MONTAJ TALIMATLARI



Kilit mandalı, elastik contanın kanatları yerine oturarak kilitleme işlemi sağlanıncaya kadar kapının kol tarafındaki montaj deliğine yerleştirilir (resme bakın).

Kilit mandalları, daha hızlı montaj için monte edilmiş bir kol ile temin edilir.

Kilit mandalı, gerektiği zaman bir sökme aleti (ayrı olarak sipariş edilir) ile kapıdan sökülebilir.


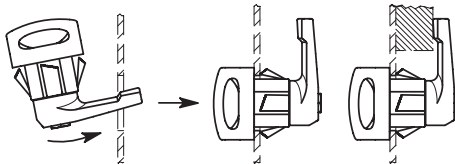


Delik açma şablonu



CQTL/A

CQTL/T



CQTL/A

Kod	Açıklama	l	Δ
421251	CQTL/A-FM-35-18	18	25
421252	CQTL/A-FM-35-20	20	26
421253	CQTL/A-FM-35-22	22	27
421254	CQTL/A-FM-35-25	25	29
421255	CQTL/A-FM-35-30	30	34

CQTL/T

Kod	Açıklama	l	Δ
421256	CQTL/T-FM-35-18	18	25
421257	CQTL/T-FM-35-20	20	26
421258	CQTL/T-FM-35-22	22	27
421259	CQTL/T-FM-35-25	25	29
421260	CQTL/T-FM-35-30	30	34