

Anahtarlı kaldıraç kilit mandalları

Kilit, çinko alaşımı

STATOR

Pirinç kaplamalı çinko alaşımı.

DÖNER MİL

Galvanizli çinko alaşımı.

ÖN PLAKA

Paslanmaz çelik.

SOMUN

M19x1 pirinç.

DÜZ YAYLI CONTA

Galvanizli çelik (sadece l1=13 ve 16 mm için).

İÇTEN DIŞLI CONTA

Galvanizli çelik.

KAPATMA KOLU

2,5 mm kalınlığında galvanizli çelik.
l1=13, 16 ve 18 mm için M6x0.75 altıgen somun ile montaj, l1=20 mm için M5x5 vida ile montaj veya l1=25 ve 30 mm için M5x8 vida ile montaj.

İKİ ANAHTAR

Nikel kaplı pirinç iki anahtar, 180°'de iki konumda çıkartılabilir.

DÖNÜŞ

180°.

STANDART UYGULAMALAR




- **CS.**: 400 farklı kombinasyonlu kilit. Her kilit farklı kombinasyonlu bir çift anahtara sahiptir.
- **CSU.**: tek kombinasyonlu kilit. Tüm kilitler, aynı kombinasyonlu bir anahtara sahiptir.

ÖZEL UYGULAMALAR VE AKSESUARLAR

- Diğer boyutlardaki kapatma kolları.
- Kolun uzatılmış konumlandırılması için pirinç dişli uzantı, sadece stator uzunlukları için l1 = 25 ve 30 mm (kod 421137 C.PQ M5/58).



Delik açma şablonu

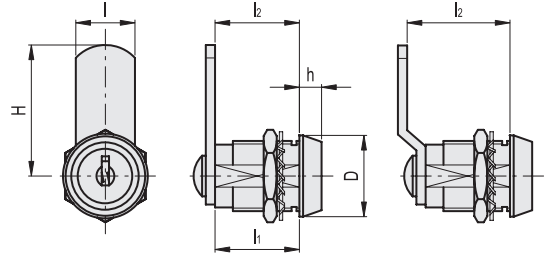

CS.

Kod	Açıklama	D	H	l	l1	l2	h	⚙️
421411	CS.13-32-13	23	32	16	13	13	5	41
421413	CS.16-32-16	23	32	16	16	16	5	47
421415	CS.20-32-20	23	32	16	20	20	5	55
421417	CS.25-32-25	23	32	16	25	25	5	64
421419	CS.30-32-30	23	32	16	30	30	5	73
421431	CS.13-36-18	23	35.5	16	13	18	5	43
421433	CS.16-36-21	23	35.5	16	16	21	5	49
421435	CS.20-36-25	23	35.5	16	20	25	5	57
421437	CS.25-36-30	23	35.5	16	25	30	5	66
421439	CS.30-36-35	23	35.5	16	30	35	5	75

CSU.

Kod	Açıklama	D	H	l	l1	l2	h	⚙️
421451	CSU.13-32-13	23	32	16	13	13	5	41
421453	CSU.16-32-16	23	32	16	16	16	5	47
421455	CSU.20-32-20	23	32	16	20	20	5	55
421457	CSU.25-32-25	23	32	16	25	25	5	64
421459	CSU.30-32-30	23	32	16	30	30	5	73
421471	CSU.13-36-18	23	35.5	16	13	18	5	43
421473	CSU.16-36-21	23	35.5	16	16	21	5	49
421475	CSU.20-36-25	23	35.5	16	20	25	5	57
421477	CSU.25-36-30	23	35.5	16	25	30	5	66
421479	CSU.30-36-35	23	35.5	16	30	35	5	75