

Anahtarlı kaldıraç kilit mandalları

Kilit, teknopolimer ve çinko alaşım

STATOR

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte.

DÖNER MİL

Pirinç kaplamalı çinko alaşımı.

ÖN PLAKA

Paslanmaz çelik.

PAKETLEME HALKASI

Silikon, stator başının arka tarafına direkt olarak uygulanmıştır.

ELASTİK SABİTLEME KANATLI CONTA

Galvanizli çelik.

KAPATMA KOLU

2,5 mm kalınlığında galvanizli çelik.

VIDA

M5x5 galvanizli çelik.

İKİ ANAHTAR

Nikel kaplı pirinç, tek pozisyonda çıkarılabilir.

DÖNÜŞ

90° sağ.

IP KORUMA

uyarınca IP 65 koruma sınıfı EN 60529 (bkz. sayfa).

STANDART UYGULAMALAR

- **CSL**.: 400 farklı kombinasyonlu kilit. Her kilit farklı kombinasyonlu bir anahtara sahiptir.
- **CSLU**.: tek kombinasyonlu kilit. Tüm kilitler aynı kombinasyona sahiptir ve aynı anahtar ile açılabilirler.

SÖKME ALETİ (AYRI OLARAK SİPARİŞ EDİLİR)

AlSi 304 paslanmaz çelik, Kod 421280 ATTREZZO CSL.FM.

ÖZELLİKLER

1'den 2 mm'ye kadar olan kilit mandalları aralığında çelik plaka kalınlığı ile hızlı montaj.

ÖZEL UYGULAMALAR VE AKSESUARLAR


- Diğer boyutlardaki kapatma kolları.
- Kolun uzatılmış konumlandırılması için pirinç dişli uzantı, sadece stator uzunlukları için l1 = 20, 25 ve 30 mm (kod 421137 C.PQ M5/58).

MONTAJ TALİMATLARI




Kilit mandalı, elastik contanın kanatları yerine oturarak kilitleme işlemi sağlanıncaya kadar kapının kol tarafındaki montaj deliğine yerleştirilir (resme bakın).

Kilit mandalları, daha hızlı montaj için monte edilmiş bir kol ile temin edilir.

Kilit mandalı, gerektiği zaman bir sökme aleti (ayrı olarak sipariş edilir) ile kapıdan sökülebilir.



Delik açma şablonu

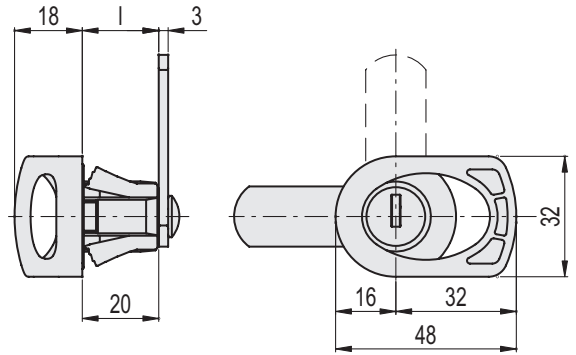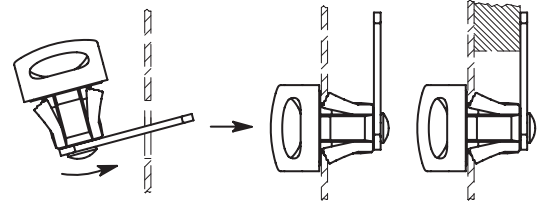

CSL.

Kod	Açıklama	l	Δ
421281	CSL-FM-45-16	16	62
421282	CSL-FM-45-18	18	63
421283	CSL-FM-45-20	20	64
421284	CSL-FM-45-24	24	66
421285	CSL-FM-45-28	28	68
421286	CSL-FM-45-30	30	69
421287	CSL-FM-45-32	32	70

CSLU.

Kod	Açıklama	l	Δ
421291	CSLU-FM-45-16	16	62
421292	CSLU-FM-45-18	18	63
421293	CSLU-FM-45-20	20	64
421294	CSLU-FM-45-24	24	66
421295	CSLU-FM-45-28	28	68
421296	CSLU-FM-45-30	30	69
421297	CSLU-FM-45-32	32	70