

T-kollu kaldıraç kilit mandalları

Anahtar ile işlem, çelik

KOL VE STATOR

Parlak krom kaplamalı çinko alaşımı.

DÖNER MIL

Krom kaplamalı çinko alaşımı.

ÖN PLAKA

Paslanmaz çelik.

SOMUN

M22x1.5 galvanizli çinko alaşımı.

YAYLI PUL

Kara-oksit çelik.

PUL

Galvanizli çelik.

KAPATMA KOLLARI

3 mm kalınlıkta galvanizli çelik düz ve iki noktalı kapatma kolu .

VIDA

M5x5 Galvanizli çelik.

İKİ ANAHTAR

Nikel kaplı pirinç iki anahtar, 180°'de iki konumda çıkartılabilir.

DÖNÜŞ


90° saat yönünde (sağ).

STANDART UYGULAMALAR



- **CSM.:** 400 farklı kombinasyonlu kilit. Her kilit farklı kombinasyonlu bir çift anahtara sahiptir.
- **CSMTU.:** tek kombinasyonlu kilit. Tüm kilitler, aynı anahtar ile açılabilen aynı kombinasyona sahiptir.

ÖZEL UYGULAMALAR VE AKSESUARLAR

- Diğer boyutlardaki kapatma kolları.
- Kapatma çıkıntısının uzatılmış konumlandırılması için pirinç dişli uzantı (kod 421140 C.PQ M7/53) ve düz montaj kolu (kod 421145 LEVETTA PIANA 7x7)



Delik açma şablonu

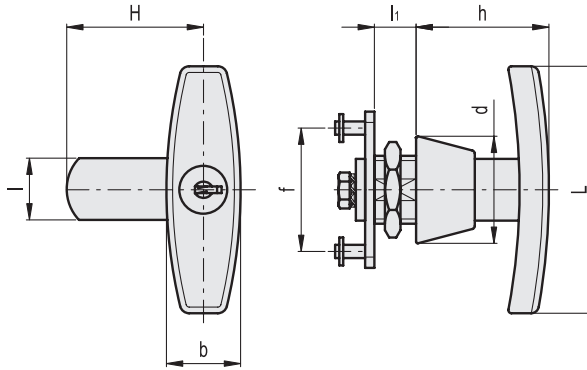

Kod	Açıklama	H	L	I	I1	b	h	d	f	Δ
421511	CSM.50	50	80	20	13.5	24	43	35	42	240
421513	CSMU.50	50	80	20	13.5	24	43	35	42	240

