

İtme kollu mandallar

Çinko alaşımı

KOL

Kalıp döküm çinko alaşımı, maksimum 9 mm çaplı kancalı asma kilidin yerleştirilmesi için bir delik ile birlikte temin edilir.

BRAKET

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DİNGİL VE KORUMA KAPAĞI

Döküm çinko alaşımı

KENETLEME KOLU

Kalıp döküm çinko alaşımından üretilen silindirik parça, bir altıgen soketli başsız vida ile ayarlanabilir konumlu, cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer kaplama, siyah renkte.

PAKETLEME HALKASI

Kolun tabanına silikon şerit uygulanmıştır.

KILIT

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimerden üretilmiş toz kapağı, kırmızı renkte.

İki adet nikel kaplı pirinç anahtar, 90°'de iki konumda çıkartılabilir.

IP KORUMA

IP 65 koruma sınıfı, IP65, bkz. Tablo EN 60529 (sayfa).

STANDART UYGULAMALAR

4 adet galvanizli çelik vida tabana birlikte kalıplanarak ve teslimata dahil olan dişli kilitli 4 adet galvanizli çelik somun kullanılarak montaj.

- **CSMH**: 400 farklı kombinasyonlu kilit.
- **CSMH-U**: tek kombinasyonlu kilit (tüm kilitler aynı kombinasyonlu bir anahtara sahiptir).

Kol rengi dizini:

- **BK:** siyah kaplamalı.
- **GR:** gri kaplamalı.



ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Kapıyı kapatın ve kolu 90° döndürerek kaldırma kolunu kapalı konumuna hareket ettirin. Kolun kendi yuvasına çevrilmesi, dingili döner kapının yönünde kilitleme konumuna ulaşana kadar eksensel şekilde hareket ettirir.

Kilit, kolu katlanmış konumda kilitler.

Sıkıştırma kollu CSMH kilit mandalları, 13 ila 75 mm aralıktan kenetlemeyi garantiler.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

13 ila 43 mm aralıktaki kilit mandalları için 45 mm uzunluktaki mil ile uygulamalar.

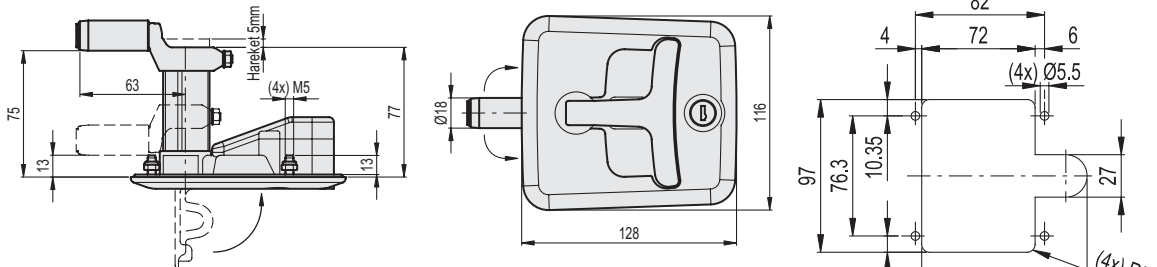

Kod	Açıklama	⚖️
421501	CSMH-128-BK	507
421502	CSMH-128-GR	507
421503	CSMH-U-128-BK	507
421504	CSMH-U-128-GR	507