

T-kollu kaldırıcı kilit mandalları

Anahtar ile işlem, anti-rotasyon cihazı, teknopolimer

KOL VE STATOR

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, RAL 3020 kırmızı renkli hareketli parça.

DÖNER MIL

Yüzeysel işlenmiş krom kaplı çinko alaşımı.

YAYLAR

Paslanmaz çelik.

ÖN PLAKA

Paslanmaz çelik.

SOMUN

M22x1.5 teknopolimer.

DÜZ KAPATMA KOLU

3 mm kalınlığında galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKASI

NBR kauçuk.

KENDİNDEN OTURAN VIDA

Galvanizli çelik.

İKİ ANAHTAR

Nikel kaplı pirinç iki anahtar, 180°'de iki konumda çıkartılabilir.

DÖNÜŞ

90° saat yönünde (sağ).

IP KORUMA

EN 60529 (bkz. sayfa A23) uyarınca IP 65 koruma sınıfı.

STANDART UYGULAMALAR

- **CSMT-A:** 400 farklı kombinasyonlu kilit. Her kilit farklı kombinasyonlu bir çift anahtara sahiptir.
- **CSMTU-A:** tek kombinasyonlu kilit. Tüm kilitler, aynı anahtar ile açılabilen aynı kombinasyona sahiptir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


CSMT-A anti rotasyon cihazına sahip kilit mandalı tip kollar, özellikle kabinler veya güçlü titreşime maruz kalan kapılar üzerindeki uygulamalar için uygundur. Anti rotasyon cihazı, kilit mandalı kilitlenmediği zaman oluşan titreşimler nedeniyle kapının kazara açılmasını önler.

Anahtar (şekil 1) kullanılarak kilit açıldıktan sonra; kırmızı gövde operatöre (şekil 2) doğru çekilerek kol döndürülebilir. Kolu kilit konumunda döndürerek (şekil 3), anti rotasyon mekanizmasının otomatik olarak devreye girmesini sağlarsınız (şekil 4).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Diğer boyutlardaki kapatma kolları.

Delik açma şablonu



Şekil 1




Şekil 3



Şekil 2



Şekil 4

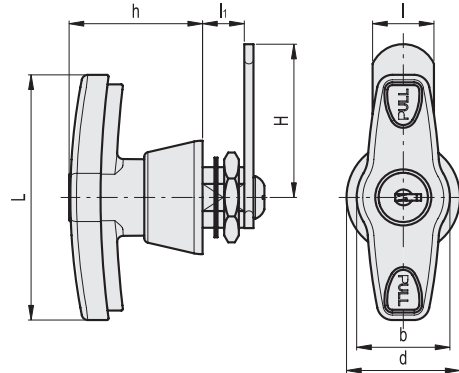

Kod	Açıklama	H	L	I	l1	b	h	d	Δ
421525	CSMT-A-50	50	80	20	13.5	30	43	37	130
421527	CSMTU-A-50	50	80	20	13.5	30	43	37	130