

## T-kollu kaldırma kilit mandalları

### Anahtar ile işlem, teknopolimer

#### KOL VE STATOR

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (Pa) teknopolimer.

#### DÖNER MIL

Krom kaplamalı çinko alaşımı.

#### ÖN PLAKA

Paslanmaz çelik.

#### SOMUN

M22x1.5 teknopolimer.

#### DÜZ KAPATMA KOLU

3 mm kalınlığında galvanizli çelik.

#### PAKETLEME HALKASI

NBR kauçuk.

#### KENDİNDEN OTURAN VIDA

Galvanizli çelik.

#### İKİ ANAHTAR

Nikel kaplı pirinç iki anahtar, 180°'de iki konumda çıkartılabilir.

#### DÖNÜŞ

90° saat yönünde (sağ).

#### IP KORUMA

EN 60529 (bkz. sayfa A23) uyarınca IP 65 koruma sınıfı.

#### STANDART UYGULAMALAR



- **CSMT.**: 400 farklı kombinasyonlu kilit. Her kilit farklı kombinasyonlu bir çift anahtara sahiptir.
- **CSMTU.**: tek kombinasyonlu kilit. Tüm kilitler, aynı anahtar ile açılabilen aynı kombinasyona sahiptir.

#### TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Diğer boyutlardaki kapatma kolları.



Delik açma şablonu

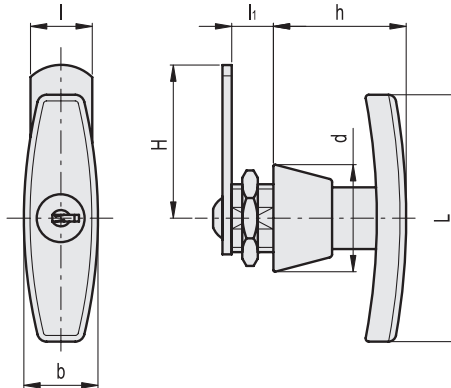

| Kod    | Açıklama | H  | L  | l  | l1   | b  | h  | d  | Δ   |
|--------|----------|----|----|----|------|----|----|----|-----|
| 421521 | CSMT.50  | 50 | 80 | 20 | 13.5 | 24 | 43 | 37 | 107 |
| 421523 | CSMTU.50 | 50 | 80 | 20 | 13.5 | 24 | 43 | 37 | 107 |