

Kilitleme anahtarlı kaldıraç mandalları

Anahtar ile işlem, teknopolimer

KOL VE STATOR

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (Pa) teknopolimer.

DÖNER MIL

Krom kaplamalı çinko alaşımı.

ÖN PLAKA

Paslanmaz çelik.

SOMUN

M22x1.5 teknopolimer.

DÜZ KAPATMA KOLU

3 mm kalınlığında galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKASI

NBR kauçuk.

KENDİNDEN OTURAN VIDA

Galvanizli çelik.

İKİ ANAHTAR

Nikel kaplı piring iki anahtar, 180°'de iki konumda çıkartılabilir.

DÖNÜŞ

90° saat yönünde (sağ).

IP KORUMA

tablosu uyarınca IP 65 koruma sınıfı EN 60529.

STANDART UYGULAMALAR



- **CSMT**: 400 farklı kombinasyonlu kilit. Her kilit farklı kombinasyonlu bir çift anahtara sahiptir.
- **CSMTU**: tek kombinasyonlu kilit. Tüm kilitler, aynı anahtar ile açılabilen aynı kombinasyona sahiptir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Diğer boyutlardaki kapatma kolları.



Delik açma şablonu

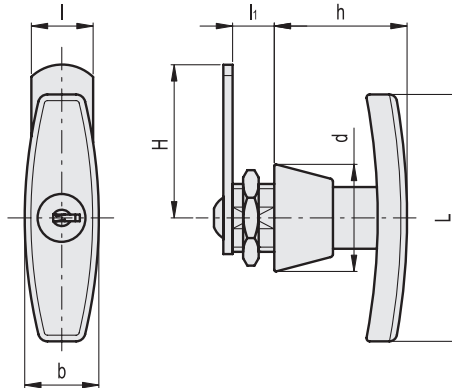

CSMT

Kod	Açıklama	H	L	d	l	l ₁	b	h	Δ
421521	CSMT.50	50	80	37	20	13.5	24	43	134
421523	CSMTU.50	50	80	37	20	13.5	24	43	127