

Kanatlı topuzlar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR


- **CTL.476-B:** piring göbek, dişli kör delik.
- **CTL.476-FP:** Prinç göbek, dişli komple delik.
- **CTL.476-p:** galvanizli çelik dişli civata UNI 947'de olduğu gibi yivli düz uçlu: ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa A11).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Uzun göbeği kısmı sayesinde bu kanat düğmeleri, yüksek sıkma torku değerlerine ve konforlu bir kavramaya olanak verir.



ELESA Original design

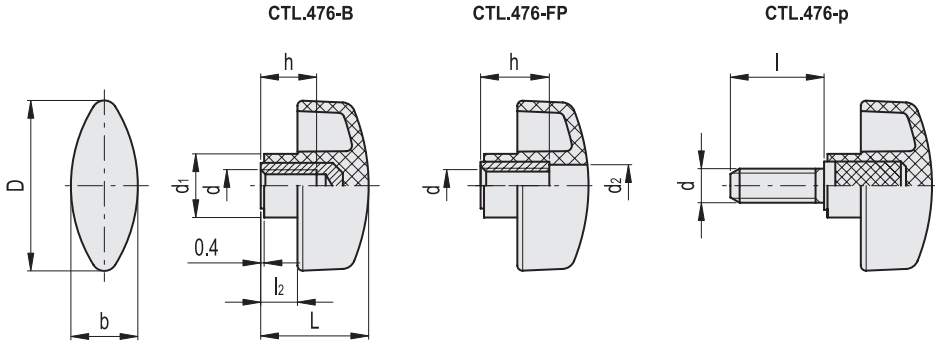

CTL.476-B

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	l2	b	h	△
8711	CTL.476/30 B-M6	32	M6	20	11	5.5	13	10	8
8741	CTL.476/40 B-M8	40	M8	24.5	14	7.5	15.5	15	11
8771	CTL.476/48 B-M8	48	M8	28	17	9	19	20	17
8801	CTL.476/56 B-M10	56	M10	34	18.5	11	21	13	21

CTL.476-FP

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	d2	l2	b	h	△
8715	CTL.476/30 FP-M6	32	M6	20	11	6.5	5.5	13	12	7
8745	CTL.476/40 FP-M8	40	M8	24.5	14	9	7.5	15.5	14	10
8775	CTL.476/48 FP-M10	48	M10	28	17	11	9	19	16	17

CTL.476-p

Kod	Açıklama	D	d6g	L	d1	l	l2	b	△
8721	CTL.476/30 p-M6x10	32	M6	20	11	10	5.5	13	9
8722	CTL.476/30 p-M6x16	32	M6	20	11	16	5.5	13	11
8723	CTL.476/30 p-M6x20	32	M6	20	11	20	5.5	13	13
8751	CTL.476/40 p-M8x16	40	M8	24.5	14	16	7.5	15.5	16
8753	CTL.476/40 p-M8x25	40	M8	24.5	14	25	7.5	15.5	19
8781	CTL.476/48 p-M8x16	48	M8	28	17	16	9	19	21
8783	CTL.476/48 p-M8x25	48	M8	28	17	25	9	19	27
8811	CTL.476/56 p-M10x20	56	M10	34	18.5	20	11	21	29
8813	CTL.476/56 p-M10x30	56	M10	34	18.5	30	11	21	35