

Anahtarlı kaldıraç kilit mandalları

güvenlik kilitli, çinko alaşımı

KILIT

Dahili profili ters bıçaklar ve çift yönlü anahtarlı.

STATOR

Parlak krom kaplamalı çinko alaşımı.

DÖNER MIL

Delinmeye dayanıklı sertleştirilmiş çelik plakalı ve paslanmaz çelik ön plakalı krom kaplamalı çinko alaşımı.

SOMUN

M19x1 piriç.

YAYLI PUL

Galvanizli çelik.

KAPATMA KOLU

2,5 mm kalınlığında galvanizli çelik.

VIDA

M5x5 galvanizli çelik.

İKİ TERSİNE ÇEVİRİLEBİLİR ANAHTAR

Nikel kaplı piriç iki anahtar, 180°'de iki konumda çıkartılabilir.

DÖNÜŞ

180°.

STANDART UYGULAMALAR




- **CXA./CXB:** 15,660 farklı kombinasyonlu kilit: her kilit farklı kombinasyonlu bir çift anahtara sahiptir.
- **CXAU./CXBU:** bir kombinasyonlu kilit: tüm kilitler tek bir anahtarla açılabilen aynı kombinasyona sahiptir.

ÖZEL UYGULAMALAR VE AKSESUARLAR

- Diğer boyutlardaki kapatma kolları.
- Kolun uzun süreli konumlandırması için piriç dişli uzatma (kod 421137 C.PQ M5/58).



Delik açma şablonu

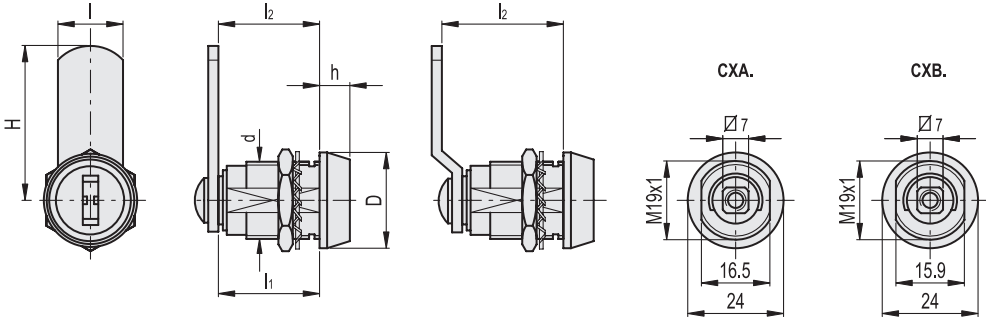

CX.

Kod	Açıklama	D	H	d	l	l1	l2	h	Δ
421611	CXA.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421615	CXA.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62
421619	CXB.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421623	CXB.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62

CXU.

Kod	Açıklama	D	H	d	l	l1	l2	h	Δ
421613	CXAU.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421617	CXAU.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62
421621	CXBU.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421625	CXBU.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62