

Elektronik konum göstergeleri

Direkt sürücülü, 5 basamaklı ekran, teknopolimer

TABAN VE KASA

Yüksek dirençli poliamit bazlı (PA) teknopolimer.
Siyah taban.

Aşağıdaki renklerde kasa:

- **C1:** RAL 7021 gri-siyah, parlak kaplama.
- **C2:** RAL 2004 turuncu, parlak kaplama.
- **C3:** RAL 7035 gri, parlak kaplama.
- **C55:** RAL 5005 mavi renk, parlak kaplama.

Mükemmel mühürlemeye sahip conta ve TORX® T06 (TEXTRON INC. Tescilli ticari markası) altı loblu sokete sahip AISI 304 paslanmaz çelik UNI 6955 saç vidalı kapak.

Taban ve koruma kasası arasındaki, yüksek performanslı bir mühürleme malzemesi kullanılarak yapılan bağlama, toz ve sıvı girişini önlemeye ek olarak, kullanım sırasında bunların ayrılmasını önler.

BAŞLIK

Ø 14 mm H7 ayarlı delikli AISI 304 paslanmaz çelik, birlikte verilen AISI 304 paslanmaz çelik başsız vida, altıgen soket ve UNI 5929-85 kapak ucu ile şafta uyar.

CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T) teknopolimer, kasanın üzerine mühürlenerek kalıplanmıştır. Çözücülere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençlidir (temizlik işlemleri sırasında alkolle temasından kaçının).

EKRAN

- 8.0 mm yüksekliğinde ve özel karakterli 5 haneli LCD.
- Görselleştirme parametreleri operatör tarafından uygun düğmelerle ayarlanabilir ve değiştirilebilir.
- değerler mm, inç veya derece olarak görüntülenir.
- kullanım için mod ekranı (sade veya kademeli mod)
- okuma hizalaması (sağa veya ters).

KLAVYE

Polyester membran. Çözücülere, alkolle, asitlere, alkalilere dayanıklı.

İÇ CONTA

NBR sentetik kauçuk içindeki O halkalı ön conta kasa ve yatak arasına monte edilir.

Tabanın arka oyukunda NBR sentetik kauçuk içindeki çift O halkası contalı piring yatak (DD51-E-SST-IP67).

ARKA CONTA


Köpük polietilen, birlikte verilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **DD51-E-SST-IP65:** IP 65 koruma sınıfında tamamen mühürlü gösterge, bkz EN 60529 tablo.
- **DD51-E-SST-IP67:** IP 67 koruma sınıfında tamamen mühürlü gösterge, bkz EN 60529 tablo, tabanın arka oyukundaki çift conta halkalı piring yatak ile elde edilir.

MONTAJ TALIMATLARI


1. Arkadaki referans pimine uyması için milin merkezine 22 mm mesafede Ø 6x10 mm bir delik açın.
2. Göstergiyi şafta oturtun ve referans piminin deliğe oturduğunu kontrol edin.
3. UNI 5929-85 uyarınca başsız vidayı altıgen soket ve kapak ucu ile sıkarak yatağı şafta kenetleyin.



ELESA Original design

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)

- **MDX-51:** poliamit bazlı (PA) teknopolimer topuz.
- **RB51:** AISI 304 paslanmaz çelik kısaltma manşonları.




RB51-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	dH7	⚖
CE.95941	RB51-6-SST-304	6	20
CE.95951	RB51-8-SST-304	8	17
CE.95956	RB51-10-SST-304	10	11
CE.95961	RB51-12-SST-304	12	8

- **BSA51-E:** millî kilit için kalıp döküm çinko alaşım tabanlar, epoksi reçine kaplama, siyah renk, mat kaplama. GN 302.1 kalıp döküm çinko alaşım manivela gövdeli ayarlanabilir kol ve AISI 304 paslanmaz çelik kenetleme parçası. Göstergenin ilgili pimine oturtmak için üzerinde Ø 6,1 mm delik bulunur. Kol, sağ ya da sol tarafta konumlandırılır. İki M4 silindirik başlı vida (ürün ile birlikte verilmmez) ile makineye sabitlenir.

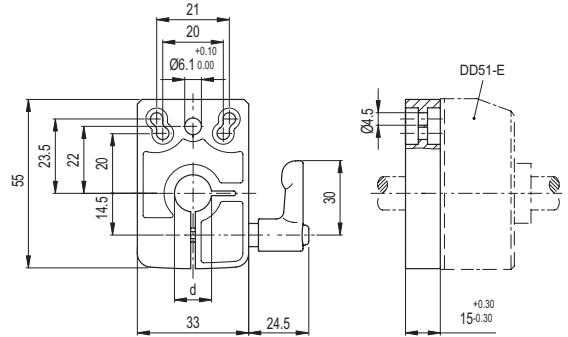

BSA51-E

Kod	Açıklama	dF9	⚖
CE.85925	BSA51-E-8	8	141
CE.85927	BSA51-E-10	10	167
CE.85929	BSA51-E-12	12	134
CE.85931	BSA51-E-14	14	131

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Batarya güç kaynaklı DD51-E konum göstergeleri makine bileşeninin sade veya kademeli konumlandırmasında okuma sağlamak için geçiş yapan milde her konumda kullanılabilir.

8.0 mm yüksekliğinde 5 haneli LCD uzaktan ve farklı açılardan mükemmel okunurluk sağlar.


Transparan teknopolimer cam LCD ekranı kaza sonucu oluşan darbelere karşı korur.

Kullanım modunda, 3 işlev düğmesi kullanılarak, kademeli veya sade modu, ölçü birimini (mm, inç veya derece) seçmek, sade sayacı sıfırlamak veya önceden ayarlanan kaynak değerini ve aralık değerini yüklemek mümkündür.


Programlama modunda, 3 işlev düğmesiyle, şaftın bir dönüşünden sonra okumayı, dönüş yönünü, hizalamayı, çözünürlüğü, (görüntülenen ondalık hane sayısını), kaynak değeri ve aralık değerini, maksimum dönüş hızını programlamak ve farklı seçenekler arasında tuşların işlevlerini ayarlamak mümkündür.

Dahili pilin, 3 yıllık bir pil ömrü vardır. Pilin değiştirilmesi gerektiğinde ekranda özel bir sembol görünür. Göstergeyi tahrik şaftından çıkarmaya ve konfigürasyon parametrelerini kaybetmeye gerek olmadan, ön kapağı (Şekil 1) çıkararak pil kolayca değiştirilebilir.

İlave teknik bilgiler Kullanım Talimatlarında yer almaktadır.



Res. 1

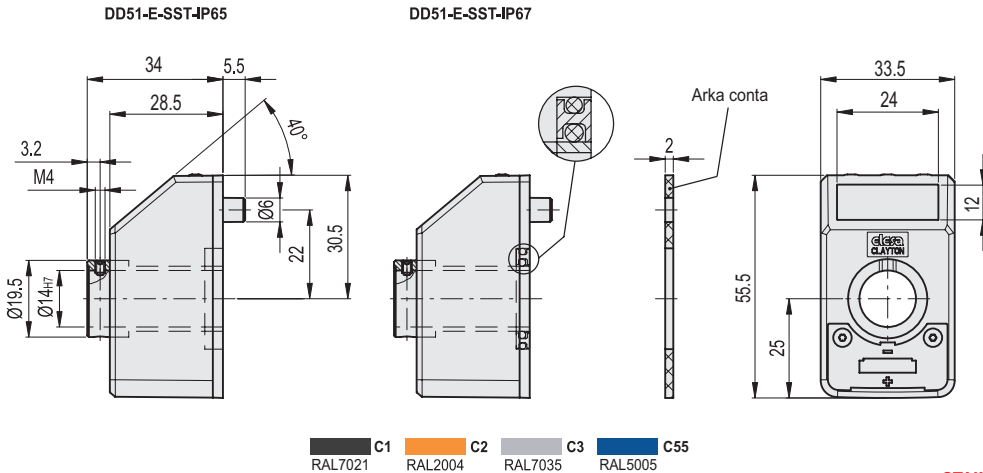

 C1
  C2
  C3
  C5

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖️
CE.99003	DD51-E-SST-IP65-C1	67
CE.99002	DD51-E-SST-IP65-C2	67
CE.99001	DD51-E-SST-IP65-C3	67
CE.99005	DD51-E-SST-IP65-C55	67
CE.99013	DD51-E-SST-IP67-C1	72
CE.99012	DD51-E-SST-IP67-C2	72
CE.99011	DD51-E-SST-IP67-C3	72
CE.99015	DD51-E-SST-IP67-C55	72