

Hareketli cıvatalar

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

- Çekme gerilimi sınıf 5.8
- tornalanmış, haddelenmiş dış
- Karartılmış

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- tornalanmış, haddelenmiş dış
- mat kumlama yapılımış



BILGI

DIN 444 hassas tip hareketli cıvatalar genellikle master ve bağlantılar için kullanılır.


GN 732.1 (bkz. sayfa 919) silindirik başlı omuzlu cıvatalar, yatak pimi olarak M6, M8, M10, M12 ölçüleri için kullanılabilir.

TEKNİK BILGI

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)

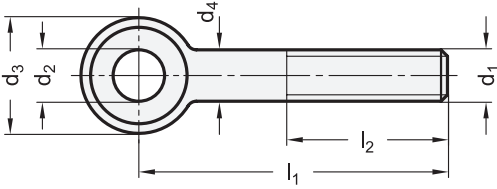

Yatak pimi olarak kullanılan
silindirik başlı
omuzlu cıvata GN 732.1



DIN 444

Açıklama	d1	l1	l2	d2 H7	d3 -0.3	s -0.15	d4	🔧
DIN 444-M5-50	M 5	50	32	5	12	6	5	9
DIN 444-M5-75	M 5	75	32	5	12	6	5	10
DIN 444-M6-50	M 6	50	32	6	14	7	6	14
DIN 444-M6-75	M 6	75	32	6	14	7	6	19
DIN 444-M8-50	M 8	50	32	8	18	9	8	26
DIN 444-M8-75	M 8	75	32	8	18	9	8	35
DIN 444-M10-50	M 10	50	40	10	20	12	10	38
DIN 444-M10-75	M 10	75	40	10	20	12	10	53
DIN 444-M10-100	M 10	100	40	10	20	12	10	68
DIN 444-M12-75	M 12	75	40	12	25	14	12	85
DIN 444-M12-100	M 12	100	40	12	25	14	12	106
DIN 444-M12-130	M 12	130	40	12	25	14	12	110
DIN 444-M16-75	M 16	75	50	16	32	17	16	146
DIN 444-M16-100	M 16	100	50	16	32	17	16	183
DIN 444-M16-130	M 16	130	50	16	32	17	16	220
DIN 444-M20-100	M 20	100	63	18	40	22	20	305
DIN 444-M20-130	M 20	130	63	18	40	22	20	366
DIN 444-M20-160	M 20	160	63	18	40	22	20	438

DIN 444-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1	l2	d2 H7	d3 -0.3	s -0.15	d4	🔧
DIN 444-M5-50-NI	M 5	50	32	5	12	6	5	9
DIN 444-M5-75-NI	M 5	75	32	5	12	6	5	10
DIN 444-M6-50-NI	M 6	50	32	6	14	7	6	14
DIN 444-M6-75-NI	M 6	75	32	6	14	7	6	19
DIN 444-M8-50-NI	M 8	50	32	8	18	9	8	26
DIN 444-M8-75-NI	M 8	75	32	8	18	9	8	36
DIN 444-M10-50-NI	M 10	50	40	10	20	12	10	38
DIN 444-M10-75-NI	M 10	75	40	10	20	12	10	53
DIN 444-M10-100-NI	M 10	100	40	10	20	12	10	60
DIN 444-M12-75-NI	M 12	75	40	12	25	14	12	83
DIN 444-M12-100-NI	M 12	100	40	12	25	14	12	105
DIN 444-M12-130-NI	M 12	130	40	12	25	14	12	132
DIN 444-M16-75-NI	M 16	75	50	16	32	17	16	146
DIN 444-M16-100-NI	M 16	100	50	16	32	17	16	183
DIN 444-M16-130-NI	M 16	130	50	16	32	17	16	220
DIN 444-M20-100-NI	M 20	100	63	18	40	22	20	322
DIN 444-M20-130-NI	M 20	130	63	18	40	22	20	400
DIN 444-M20-160-NI	M 20	160	63	18	40	22	20	470