

Kilitleme plakaları

DIN 1804 Yarıklı Kilit Somunları için, Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik ST

Düz kaplama


BİLGİ

Kilitleme plakaları DIN 462, yarıklı kilit somunlarını sabitletler DIN 1804 (bkz. sayfa 990) böylece örneğin bir yatağın eksenel oynaklığını ayarlamakta kullanıldıklarında, istenmeyen gevşemeyi veya ayarı önlemek için pozitif bir bağlantı oluşur.

İç tırnak, bu amaçla dişli cıvata da oluşturulmuş olan bir kanalın içerisine kilitleme plakasını konumlandırır. Yarıklı kilit somunu takıldıktan ve ayarlandıktan sonra, parçaları yerlerine sabitlemek için kilitleme plakası somundaki oluğun içerisine bükülür. Bu deformasyon nedeniyle, sadece tek bir kez kullanım önerilir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)

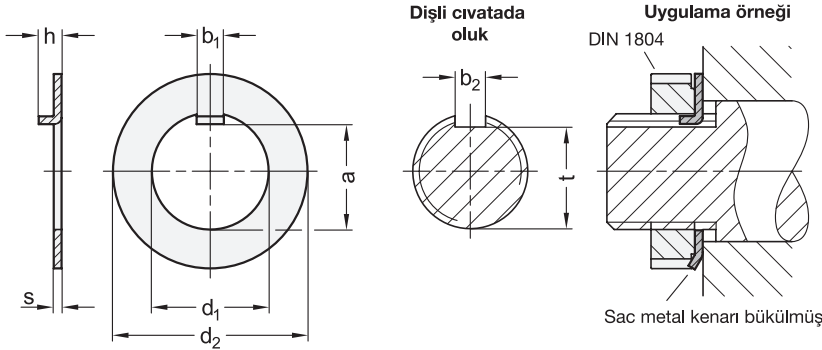

DIN 462

Açıklama	d1 H11	a H11	b1 c11	b2 H11	d2 h11	h	s	t maks.	DIN 1804 Yarıklı Kilit Somunları için	⚖
DIN 462-8-ST	8	5.9	3	3	20	2.5	0.8	5.8	M 8 x 1	2
DIN 462-10-ST	10	7.4	4	4	25	3	0.8	7.3	M 10 x 1	3
DIN 462-12-ST	12	9.3	5	5	28	3	0.8	9.2	M 12 x 1.5	4
DIN 462-14-ST	14	11.4	5	5	30	3	0.8	11.3	M 14 x 1.5	3
DIN 462-16-ST	16	13.5	5	5	32	3	1	13.4	M 16 x 1.5	4
DIN 462-18-ST	18	15.4	6	6	34	4	1	15.3	M 18 x 1.5	4
DIN 462-20-ST	20	17.5	6	6	36	4	1	17.4	M 20 x 1.5	4
DIN 462-22-ST	22	19.5	6	6	40	4	1	19.4	M 22 x 1.5	5
DIN 462-24-ST	24	21.6	6	6	42	4	1	21.5	M 24 x 1.5	7
DIN 462-26-ST	26	23.5	7	7	45	5	1	23.4	M 26 x 1.5	7
DIN 462-28-ST	28	25.5	7	7	50	5	1	25.4	M 28 x 1.5	8
DIN 462-30-ST	30	27.5	7	7	50	5	1.2	27.4	M 30 x 1.5	8
DIN 462-32-ST	32	29.6	7	7	52	5	1.2	29.5	M 32 x 1.5	9
DIN 462-35-ST	35	32.3	7	7	55	5	1.2	32.5	M 35 x 1.5	9
DIN 462-38-ST	38	35.3	8	8	58	5	1.2	35.2	M 38 x 1.5	12
DIN 462-40-ST	40	37.3	8	8	62	5	1.2	37.5	M 40 x 1.5	14
DIN 462-42-ST	42	39.3	8	8	62	5	1.2	39.2	M 42 x 1.5	13
DIN 462-45-ST	45	42.4	8	8	68	5	1.2	42.2	M 45 x 1.5	17
DIN 462-48-ST	48	45.5	8	8	75	5	1.2	45.2	M 48 x 1.5	21
DIN 462-50-ST	50	47.4	8	8	75	5	1.2	47.2	M 50 x 1.5	20
DIN 462-52-ST	52	49.3	10	10	80	6	1.2	49.1	M 52 x 1.5	23
DIN 462-55-ST	55	52.3	10	10	80	6	1.2	52.1	M 55 x 1.5	22
DIN 462-58-ST	58	55.3	10	10	90	6	1.5	55.1	M 58 x 1.5	30
DIN 462-60-ST	60	57.3	10	10	90	6	1.5	57.1	M 60 x 1.5	29