

Delikli kaldırma cıvataları

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik C 15 E ST

- sıcak dövme
- tavllanmış
- İşlenmiş temas yüzeyleri
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz çelik NI

- sıcak dövme
- İşlenmiş temas yüzeyleri

Paslanmaz çelik A4

- sıcak dövme
- İşlenmiş temas yüzeyleri

BİLGİ

DIN 580 kaldırma delikli cıvataları için aşağıdaki kurallar, yukarıdaki tabloda verilen yük değerlerine ek olarak dikkate alınmalıdır.

Delikli cıvata, iki birleşim yüzeyi arasında mükemmel temas elde etmek için tamamen vidalanmalıdır.



Her iki diş eşit uzunlukta olmalı ve temel malzeme cıvata ile aynı kuvvete sahip olmalıdır.


Diğer önemli bilgiler ve notlar kullanım talimatlarında bulunabilir. Kullanım talimatları teslimat kapsamındadır ve bir PDF dosyası olarak indirilebilir.

Resmi DIN standart sayfasından ilave M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 ve M100 x 6 boyutları belirtilmektedir.

TEKNİK BİLGİ

- Kullanma talimatı DIN 580 (bkz. sayfa)

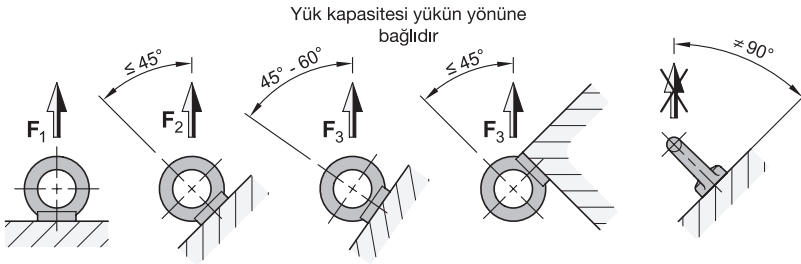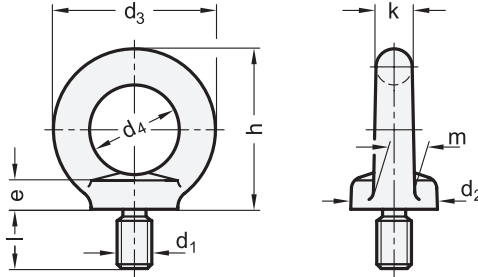

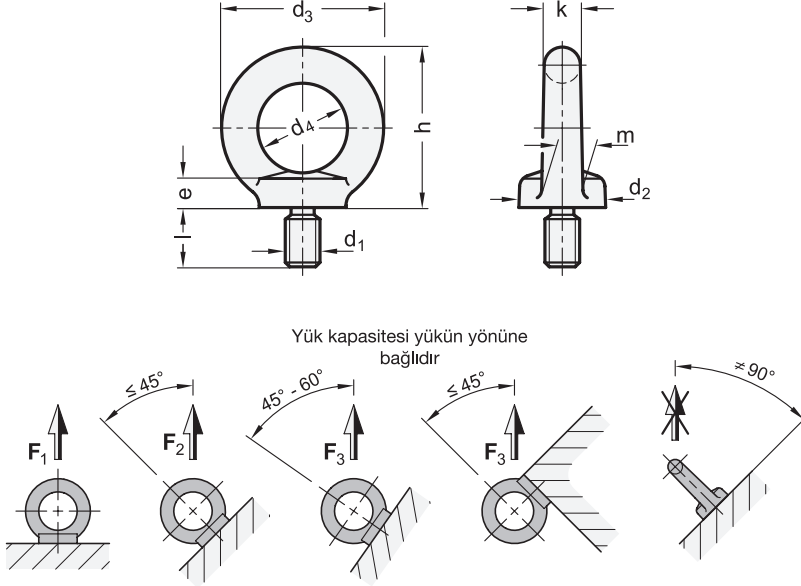

DIN 580-ST

Açıklama	d1	d2	d3	d4	e	h	k	Uzunluk l	m	F1 maks. N cinsinden	F2 maks. N cinsinden	F3 maks. N cinsinden	
DIN 580-M6-ST	M 6	20	36	20	6	36	8	13	10	750	550	380	50
DIN 580-M8-ST	M 8	20	36	20	6	36	8	13	10	1400	1000	700	85
DIN 580-M10-ST	M 10	25	45	25	8	45	10	17	12	2300	1700	1150	125
DIN 580-M12-ST	M 12	30	54	30	10	53	12	20.5	14	3400	2400	1700	188
DIN 580-M16-ST	M 16	35	63	35	12	62	14	27	16	7000	5000	3500	309
DIN 580-M20-ST	M 20	40	72	40	14	71	16	30	19	12000	8600	6000	455
DIN 580-M24-ST	M 24	50	90	50	18	90	20	36	24	18000	12900	9000	918
DIN 580-M30-ST	M 30	65	108	60	22	109	24	45	28	32000	23000	16000	1660
DIN 580-M36-ST	M 36	75	126	70	26	128	28	54	32	46000	33000	23000	2650

DIN 580-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	e	h	k	Uzunluk l	m	F1 maks. N cinsinden	F2 maks. N cinsinden	F3 maks. N cinsinden	
DIN 580-M6-NI	M 6	20	36	20	6	36	8	13	10	750	550	380	60
DIN 580-M8-NI	M 8	20	36	20	6	36	8	13	10	1400	1000	700	85
DIN 580-M10-NI	M 10	25	45	25	8	45	10	17	12	2300	1700	1150	125
DIN 580-M12-NI	M 12	30	54	30	10	53	12	20.5	14	3400	2400	1700	188
DIN 580-M16-NI	M 16	35	63	35	12	62	14	27	16	7000	5000	3500	309
DIN 580-M20-NI	M 20	40	72	40	14	71	16	30	19	12000	8600	6000	455
DIN 580-M24-NI	M 24	50	90	50	18	90	20	36	24	18000	12900	9000	918

DIN 580-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	e	h	k	Uzunluk l	m	F1 maks. N cinsinden	F2 maks. N cinsinden	F3 maks. N cinsinden	
DIN 580-M6-A4	M 6	20	36	20	6	36	8	13	10	750	550	380	60
DIN 580-M8-A4	M 8	20	36	20	6	36	8	13	10	1400	1000	700	82
DIN 580-M10-A4	M 10	25	45	25	8	45	10	17	12	2300	1700	1150	125
DIN 580-M12-A4	M 12	30	54	30	10	53	12	20.5	14	3400	2400	1700	188
DIN 580-M16-A4	M 16	35	63	35	12	62	14	27	16	7000	5000	3500	309
DIN 580-M20-A4	M 20	40	72	40	14	71	16	30	19	12000	8600	6000	455
DIN 580-M24-A4	M 24	50	90	50	18	90	20	36	24	18000	12900	9000	918