

Kollu vidalar

Hareketli çubuklu

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **D**: itme pedsiz
- Tip **E**: itme pedi ile DIN 6311 (bkz. sayfa 938)

Çelik
Çekme gerilimi sınıf 5,8

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş itme noktası

Çubuk uç kapakları
Plastik, gri

BİLGİ

DIN 6306 vidaların itme noktası, kenetleme için itme pedi ile veya onsuz kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tutucu halka, itme pedini kollu vidaya bağlamanın kolay ve hızlı bir yöntemidir.



DIN 6311 (bkz. sayfa 938) itme pedi yerine GN 6311.1 (bkz. sayfa 939) kullanılabilir. Bu durumda kollu vida ve itme pedi ayrı olarak sipariş edilmelidir.

DIN 6306 kollu vidanın hareket eden çubuğu, basınç yayı ile her pozisyonda tutulur.

Uç kapaklar çubuğun üzerine bastırılır ve dolayısıyla çubuğun hareketini sınırlar; aynı zamanda ilk olarak çubuğun takılması durumunda ayrı olarak sipariş edilebilir. Resmi DIN standart sayfalarında bu noktada kullanılacak çelik halkalar verilmektedir.

TEKNİK BİLGİ

- İtme padleri DIN 6311 (bkz. sayfa 938)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

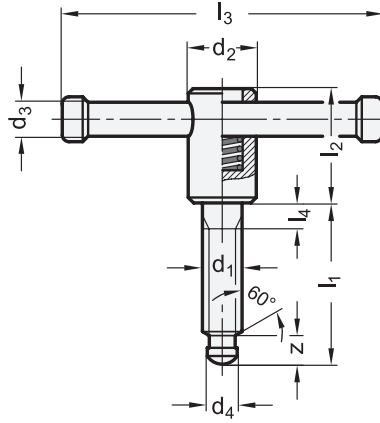

* Kollu vidaların tipleri birlikte verilir (E veya F)

D	E
itme pedsiz	itme pedi

DIN 6306

Açıklama	d1	l1	d2	d3	d4 H11	l2	l3	l4	l5 ≈	z ≈	⚖
DIN 6306-M10-40-*	M 10	40	18	8	8	32	80	10	3.6	8.2	103
DIN 6306-M10-50-*	M 10	50	18	8	8	32	80	10	3.6	8.2	109
DIN 6306-M12-50-*	M 12	50	20	10	8	35	100	10	4.5	8.6	177
DIN 6306-M12-60-*	M 12	60	20	10	8	35	100	10	4.5	8.6	184
DIN 6306-M16-55-*	M 16	55	24	13	12	40	120	10	5.3	10.6	346
DIN 6306-M16-70-*	M 16	70	24	13	12	40	120	10	5.3	10.6	359
DIN 6306-M16-90-*	M 16	90	24	13	12	40	120	10	5.3	10.6	369
DIN 6306-M20-55-*	M 20	55	30	16	15.5	45	140	10	5.6	12.4	607
DIN 6306-M20-70-*	M 20	70	30	16	15.5	45	140	10	5.6	12.4	637
DIN 6306-M20-90-*	M 20	90	30	16	15.5	45	140	10	5.6	12.4	657

Ağırlıklı tip E