

Tommy Somunlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, Hareketli Çubuklu

ÖZELLİKLER

Tommy somun

- Çelik
 - Özellik sınıfı 5
 - Karartılmış
- Paslanmaz Çelik AISI 304 NI

Çubuk uç kapakları

Plastik, Polietilen (PE)
Gri

Basınç yayı

Paslanmaz Çelik AISI 301




BİLGİ

Tommy somunlar DIN 6307 kenetleme ve kilitleme için kullanılır. Sürgülü çubuk, kayba karşı uç kapakları tarafından korunur ve basınçlı yayla yerinde tutulur.

TEKNİK BİLGİ

- Somunların kuvvet değerleri (bkz. sayfa A20)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

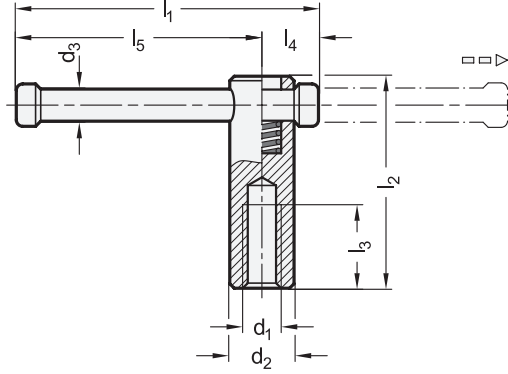

DIN 6307-ST

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	l3 min.	l4	l5	Δ
DIN 6307-M6	M 6	14	6	60	50	15	15	45	58
DIN 6307-M8	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	60
DIN 6307-M10	M 10	18	8	80	60	20	17	63	110
DIN 6307-M12	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20	M 20	30	16	140	95	40	28	112	568

DIN 6307-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	l3 min.	l4	l5	Δ
DIN 6307-M6-NI	M 6	14	6	60	50	15	15	45	59
DIN 6307-M8-NI	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	61
DIN 6307-M10-NI	M 10	18	8	80	60	20	17	63	123
DIN 6307-M12-NI	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16-NI	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20-NI	M 20	30	16	140	95	40	28	112	591