

Tespit Pimleri

Çelik

ÖZELLİKLER

Tolerans sınıfı

- **M6**: ISO Temel tolerans serisi m6 (DIN ISO 286-2'ye göre)

Çelik ST

- sertleştirilmiş (HRC 60 ±2)
- Takma boyutu d taşlanmış, düz kaplama

BİLGİ

Tespit pimleri DIN 6325 makine parçalarını bağlantılandırır, sabitler ve konumlandırır.

Bunlar genellikle geçmeli deliklerle birlikte kullanılır. Merkezleme basamağı, presle yerleştirmeyi kolaylaştırır.



Boyutlar, ISO 8734 uyumlu değildir, fakat bunların yerini kısmen alabilir. Bir yerleştirme deliği H7 ile birlikte bir ara geçme yapılabilir.

İSTEK ÜZERİNE

- Paslanmaz çelik

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

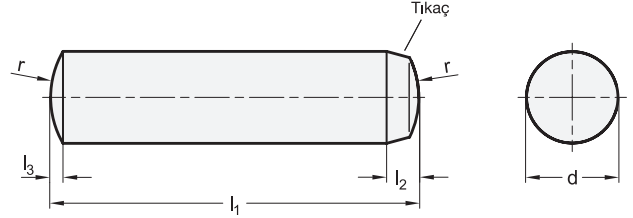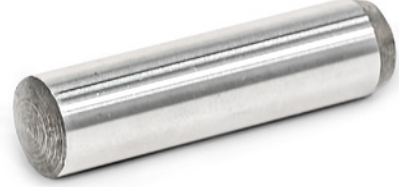


DIN 6325

Açıklama	d m6	l1 js14	l2	l3	r	Δ
DIN 6325-2M6-5-ST	2	5	0.78	0.3	2	1
DIN 6325-2M6-6-ST	2	6	0.78	0.3	2	2
DIN 6325-2M6-8-ST	2	8	0.78	0.3	2	3
DIN 6325-2M6-10-ST	2	10	0.78	0.3	2	5
DIN 6325-2M6-12-ST	2	12	0.78	0.3	2	7
DIN 6325-2M6-14-ST	2	14	0.78	0.3	2	9
DIN 6325-2M6-16-ST	2	16	0.78	0.3	2	11
DIN 6325-2M6-18-ST	2	18	0.78	0.3	2	13
DIN 6325-2M6-20-ST	2	20	0.78	0.3	2	15
DIN 6325-2.5M6-6-ST	2.5	6	0.95	0.4	2.5	2
DIN 6325-2.5M6-8-ST	2.5	8	0.95	0.4	2.5	4
DIN 6325-2.5M6-10-ST	2.5	10	0.95	0.4	2.5	6
DIN 6325-2.5M6-12-ST	2.5	12	0.95	0.4	2.5	8
DIN 6325-2.5M6-14-ST	2.5	14	0.95	0.4	2.5	10
DIN 6325-2.5M6-16-ST	2.5	16	0.95	0.4	2.5	12
DIN 6325-2.5M6-18-ST	2.5	18	0.95	0.4	2.5	14
DIN 6325-2.5M6-20-ST	2.5	20	0.95	0.4	2.5	16
DIN 6325-2.5M6-24-ST	2.5	24	0.95	0.4	2.5	19
DIN 6325-2.5M6-28-ST	2.5	28	0.95	0.4	2.5	21
DIN 6325-3M6-6-ST	3	6	1.1	0.45	3	3
DIN 6325-3M6-8-ST	3	8	1.1	0.45	3	5
DIN 6325-3M6-10-ST	3	10	1.1	0.45	3	7
DIN 6325-3M6-12-ST	3	12	1.1	0.45	3	9
DIN 6325-3M6-14-ST	3	14	1.1	0.45	3	11
DIN 6325-3M6-16-ST	3	16	1.1	0.45	3	13
DIN 6325-3M6-18-ST	3	18	1.1	0.45	3	15
DIN 6325-3M6-20-ST	3	20	1.1	0.45	3	17
DIN 6325-3M6-24-ST	3	24	1.1	0.45	3	20
DIN 6325-3M6-28-ST	3	28	1.1	0.45	3	22
DIN 6325-3M6-32-ST	3	32	1.1	0.45	3	25

DIN 6325

Açıklama	d m6	l1 js14	l2	l3	r	Δ
DIN 6325-4M6-6-ST	4	6	1.4	0.6	4	4
DIN 6325-4M6-8-ST	4	8	1.4	0.6	4	6
DIN 6325-4M6-10-ST	4	10	1.4	0.6	4	8
DIN 6325-4M6-12-ST	4	12	1.4	0.6	4	10
DIN 6325-4M6-14-ST	4	14	1.4	0.6	4	12
DIN 6325-4M6-16-ST	4	16	1.4	0.6	4	14
DIN 6325-4M6-18-ST	4	18	1.4	0.6	4	16
DIN 6325-4M6-20-ST	4	20	1.4	0.6	4	18
DIN 6325-4M6-24-ST	4	24	1.4	0.6	4	21
DIN 6325-4M6-28-ST	4	28	1.4	0.6	4	23
DIN 6325-4M6-32-ST	4	32	1.4	0.6	4	26
DIN 6325-4M6-36-ST	4	36	1.4	0.6	4	28
DIN 6325-4M6-40-ST	4	40	1.4	0.6	4	30
DIN 6325-5M6-8-ST	5	8	1.7	0.75	5	7
DIN 6325-5M6-10-ST	5	10	1.7	0.75	5	9
DIN 6325-5M6-12-ST	5	12	1.7	0.75	5	11
DIN 6325-5M6-14-ST	5	14	1.7	0.75	5	13
DIN 6325-5M6-16-ST	5	16	1.7	0.75	5	15
DIN 6325-5M6-18-ST	5	18	1.7	0.75	5	17
DIN 6325-5M6-20-ST	5	20	1.7	0.75	5	19
DIN 6325-5M6-24-ST	5	24	1.7	0.75	5	22
DIN 6325-5M6-28-ST	5	28	1.7	0.75	5	24
DIN 6325-5M6-32-ST	5	32	1.7	0.75	5	27
DIN 6325-5M6-36-ST	5	36	1.7	0.75	5	29
DIN 6325-5M6-40-ST	5	40	1.7	0.75	5	31
DIN 6325-5M6-45-ST	5	45	1.7	0.75	5	33
DIN 6325-5M6-50-ST	5	50	1.7	0.75	5	35

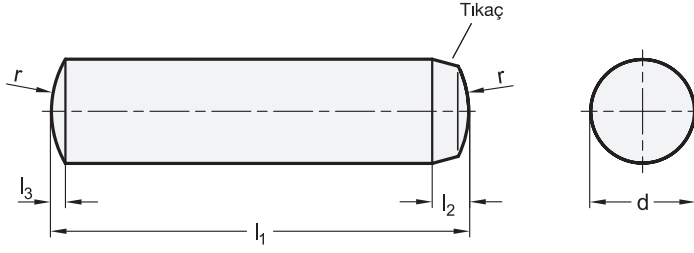

DIN 6325

Açıklama	d m6	l1 js14	l2	l3	r	Δ
DIN 6325-6M6-10-ST	6	10	2.1	0.9	6	10
DIN 6325-6M6-12-ST	6	12	2.1	0.9	6	12
DIN 6325-6M6-14-ST	6	14	2.1	0.9	6	14
DIN 6325-6M6-16-ST	6	16	2.1	0.9	6	16
DIN 6325-6M6-18-ST	6	18	2.1	0.9	6	18
DIN 6325-6M6-20-ST	6	20	2.1	0.9	6	20
DIN 6325-6M6-24-ST	6	24	2.1	0.9	6	23
DIN 6325-6M6-28-ST	6	28	2.1	0.9	6	25
DIN 6325-6M6-32-ST	6	32	2.1	0.9	6	28
DIN 6325-6M6-36-ST	6	36	2.1	0.9	6	30
DIN 6325-6M6-40-ST	6	40	2.1	0.9	6	32
DIN 6325-6M6-45-ST	6	45	2.1	0.9	6	34
DIN 6325-6M6-50-ST	6	50	2.1	0.9	6	36
DIN 6325-6M6-55-ST	6	55	2.1	0.9	6	39
DIN 6325-6M6-60-ST	6	60	2.1	0.9	6	42
DIN 6325-8M6-12-ST	8	12	2.6	1.2	8	13
DIN 6325-8M6-14-ST	8	14	2.6	1.2	8	15
DIN 6325-8M6-16-ST	8	16	2.6	1.2	8	17
DIN 6325-8M6-18-ST	8	18	2.6	1.2	8	19
DIN 6325-8M6-20-ST	8	20	2.6	1.2	8	21
DIN 6325-8M6-24-ST	8	24	2.6	1.2	8	24
DIN 6325-8M6-28-ST	8	28	2.6	1.2	8	26
DIN 6325-8M6-32-ST	8	32	2.6	1.2	8	29
DIN 6325-8M6-36-ST	8	36	2.6	1.2	8	31
DIN 6325-8M6-40-ST	8	40	2.6	1.2	8	33
DIN 6325-8M6-45-ST	8	45	2.6	1.2	8	35
DIN 6325-8M6-50-ST	8	50	2.6	1.2	8	37
DIN 6325-8M6-55-ST	8	55	2.6	1.2	8	40
DIN 6325-8M6-60-ST	8	60	2.6	1.2	8	43
DIN 6325-8M6-70-ST	8	70	2.6	1.2	8	45
DIN 6325-8M6-80-ST	8	80	2.6	1.2	8	47
DIN 6325-10M6-16-ST	10	16	3	1.5	10	18
DIN 6325-10M6-20-ST	10	20	3	1.5	10	22
DIN 6325-10M6-24-ST	10	24	3	1.5	10	25
DIN 6325-10M6-28-ST	10	28	3	1.5	10	27
DIN 6325-10M6-32-ST	10	32	3	1.5	10	30
DIN 6325-10M6-36-ST	10	36	3	1.5	10	32
DIN 6325-10M6-40-ST	10	40	3	1.5	10	34
DIN 6325-10M6-45-ST	10	45	3	1.5	10	36
DIN 6325-10M6-50-ST	10	50	3	1.5	10	38
DIN 6325-10M6-55-ST	10	55	3	1.5	10	41
DIN 6325-10M6-60-ST	10	60	3	1.5	10	44
DIN 6325-10M6-70-ST	10	70	3	1.5	10	46
DIN 6325-10M6-80-ST	10	80	3	1.5	10	48
DIN 6325-10M6-90-ST	10	90	3	1.5	10	51
DIN 6325-10M6-100-ST	10	100	3	1.5	10	53

DIN 6325

Açıklama	d m6	l1 js14	l2	l3	r	Δ
DIN 6325-12M6-16-ST	12	16	3.8	1.8	12	19
DIN 6325-12M6-20-ST	12	20	3.8	1.8	12	23
DIN 6325-12M6-24-ST	12	24	3.8	1.8	12	26
DIN 6325-12M6-28-ST	12	28	3.8	1.8	12	28
DIN 6325-12M6-32-ST	12	32	3.8	1.8	12	31
DIN 6325-12M6-36-ST	12	36	3.8	1.8	12	33
DIN 6325-12M6-40-ST	12	40	3.8	1.8	12	35
DIN 6325-12M6-45-ST	12	45	3.8	1.8	12	37
DIN 6325-12M6-50-ST	12	50	3.8	1.8	12	39
DIN 6325-12M6-55-ST	12	55	3.8	1.8	12	42
DIN 6325-12M6-60-ST	12	60	3.8	1.8	12	45
DIN 6325-12M6-70-ST	12	70	3.8	1.8	12	47
DIN 6325-12M6-80-ST	12	80	3.8	1.8	12	49
DIN 6325-12M6-90-ST	12	90	3.8	1.8	12	52
DIN 6325-12M6-100-ST	12	100	3.8	1.8	12	54
DIN 6325-12M6-120-ST	12	120	3.8	1.8	12	56
DIN 6325-14M6-32-ST	14	32	3.8	2	16	32
DIN 6325-14M6-36-ST	14	36	3.8	2	16	34
DIN 6325-14M6-40-ST	14	40	3.8	2	16	36
DIN 6325-14M6-50-ST	14	50	3.8	2	16	40
DIN 6325-14M6-60-ST	14	60	3.8	2	16	46
DIN 6325-14M6-80-ST	14	80	3.8	2	16	50
DIN 6325-16M6-40-ST	16	40	4.7	2.5	16	37
DIN 6325-16M6-50-ST	16	50	4.7	2.5	16	41
DIN 6325-16M6-60-ST	16	60	4.7	2.5	16	47
DIN 6325-16M6-70-ST	16	70	4.7	2.5	16	50
DIN 6325-16M6-80-ST	16	80	4.7	2.5	16	51
DIN 6325-20M6-32-ST	20	32	6	3	20	33
DIN 6325-20M6-36-ST	20	36	6	3	20	35
DIN 6325-20M6-40-ST	20	40	6	3	20	37
DIN 6325-20M6-50-ST	20	50	6	3	20	41
DIN 6325-20M6-60-ST	20	60	6	3	20	47
DIN 6325-20M6-80-ST	20	80	6	3	20	51
DIN 6325-20M6-100-ST	20	100	6	3	20	53