

Kilitleme plakaları

DIN 70852 Yarıklı Kilit Somunları için, Çelik

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **A**: Açılı dişli kenarlar

Çelik ST

Düz kaplama


BİLGİ

Kilitleme plakaları DIN 70952, yarıklı kilit somunlarını sabitletler DIN 70852 (bkz. sayfa) böylece örneğin bir yatağın aksel oynaklığını ayarlamakta kullanıldıklarında, istenmeyen gevşemeyi veya ayarı önlemek için pozitif bir bağlantı oluşur.

İç tırnak, bu amaçla dişli civatada oluşturulmuş olan bir kanalın içerisine kilitleme plakasını konumlandırır. Yarıklı kilit somunu takıldıktan ve ayarlandıktan sonra, parçaları yerlerine sabitlemek için eşleşen bir kilitleme tırnağı somundaki oluğun içerisine bükülür. Bu deformasyon nedeniyle, sadece tek bir kez kullanım önerilir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)

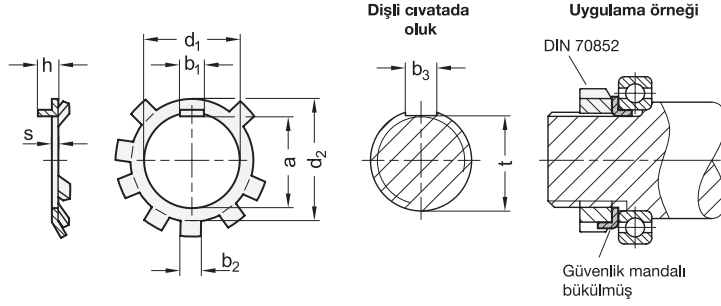

DIN 70952

Açıklama	d ₁	a	b ₁ h11	b ₂ h11	b ₃ C11	d ₂	h	s	t -0.1	DIN 70852 Yarıklı Kilit Somunları için	🔗
DIN 70952-10-A-ST	10	8.9	4	4	4	16	3.75	0.75	8.8	M 10 x 1	1
DIN 70952-12-A-ST	12	10.9	4	4	4	18	3.75	0.75	10.8	M 12 x 1.5	2
DIN 70952-14-A-ST	14	12.9	5	4	5	20	3.75	0.75	12.8	M 14 x 1.5	2
DIN 70952-16-A-ST	16	14.9	5	5	5	23	4	1	14.8	M 16 x 1.5	2
DIN 70952-18-A-ST	18	16.9	5	5	5	25	5	1	16.8	M 18 x 1.5	2
DIN 70952-20-A-ST	20	18.9	5	5	5	27	5	1	18.8	M 20 x 1.5	3
DIN 70952-22-A-ST	22	20.9	6	6	6	30	5	1	20.8	M 22 x 1.5	3
DIN 70952-24-A-ST	24	22.9	6	6	6	32	5	1	22.8	M 24 x 1.5	3
DIN 70952-26-A-ST	26	24.9	6	6	6	34	6	1	24.8	M 26 x 1.5	4
DIN 70952-28-A-ST	28	26.9	7	6	7	36	6	1	26.5	M 28 x 1.5	5
DIN 70952-30-A-ST	30	28.9	7	6	7	38	6.2	1.2	28.5	M 30 x 1.5	6
DIN 70952-32-A-ST	32	30.9	7	6	7	41	6.2	1.2	30.5	M 32 x 1.5	6
DIN 70952-35-A-ST	35	33.9	7	6	7	43	6.2	1.2	33.5	M 35 x 1.5	6
DIN 70952-38-A-ST	38	36.6	8	6	8	47	6.2	1.2	36.5	M 38 x 1.5	7
DIN 70952-40-A-ST	40	38.6	8	6	8	49	6.2	1.2	38.5	M 40 x 1.5	7
DIN 70952-42-A-ST	42	40.6	8	7	8	52	6.2	1.2	40.5	M 42 x 1.5	8
DIN 70952-45-A-ST	45	43.6	8	7	8	54	6.2	1.2	43.5	M 45 x 1.5	8
DIN 70952-48-A-ST	48	46.7	8	7	8	57	6.2	1.2	46.5	M 48 x 1.5	10
DIN 70952-50-A-ST	50	48.7	8	7	8	60	6.2	1.2	48.5	M 50 x 1.5	11
DIN 70952-52-A-ST	52	50.7	8	7	8	62	7.2	1.2	50.5	M 52 x 1.5	12
DIN 70952-55-A-ST	55	53.7	10	7	10	67	7.2	1.2	53.5	M 55 x 1.5	13
DIN 70952-60-A-ST	60	58.7	10	10	10	71	7.5	1.5	58	M 60 x 1.5	16
DIN 70952-65-A-ST	65	63.7	10	10	10	76	7.5	1.5	63	M 65 x 1.5	17
DIN 70952-70-A-ST	70	68.7	10	10	10	81	7.5	1.5	68	M 70 x 1.5	18
DIN 70952-80-A-ST	80	78.2	10	10	10	91	8.5	1.5	78	M 80 x 1.5	25