

Döner kollar

Çelik / Alüminyum / Plastik, Mil Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **D**: düz şaftlı
- Tip **E**: dişli somunlu

Kol

- Çelik **ST**
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Alüminyum **AL**
Parlak kaplama
- Plastik, (Poliamid PA) **KT**
 - 110 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
 - Siyah, mat kaplama

Mil


Çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

Döner kollar DIN 98 tip D, monte edilmemiş şekilde temin edilir, bu yüzden montaj için öncelikli olarak şaft, yivli kör delik içine presle oturtulmuş veya vidalanmıştır. Yumuşak başlı bir çekiçe ekstenel yönde hafif vuruşlar, kolu aksa yeterli sağlamlıkta takar ve kol, halen çevrilebilir halde kalırken yerinde ekstenel olarak tutulur.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

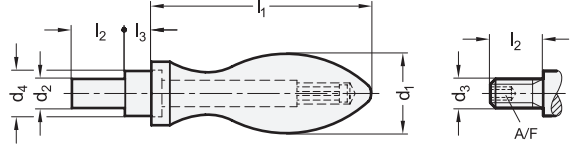

DIN 98-D

Açıklama	d1	d2 h8	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F Dahili altıgen	⚖
DIN 98-AL-16-D	16	7	10	49	11	5.5	3	33
DIN 98-ST-16-D	16	7	10	49	11	5.5	3	53
DIN 98-KT-16-D	16	7	10	49	11	5.5	3	23
DIN 98-AL-20-D	20	8	13	61	13	6	4	63
DIN 98-ST-20-D	20	8	13	61	13	6	4	106
DIN 98-KT-20-D	20	8	13	61	13	6	4	43
DIN 98-AL-25-D	25	10	16	75	14	8	5	110
DIN 98-ST-25-D	25	10	16	75	14	8	5	192
DIN 98-KT-25-D	25	10	16	75	14	8	5	74
DIN 98-AL-32-D	32	13	20	95	21	10.5	6	217
DIN 98-ST-32-D	32	13	20	95	21	10.5	6	390
DIN 98-KT-32-D	32	13	20	95	21	10.5	6	154
DIN 98-AL-36-D	36	16	22	106	26	11	8	321
DIN 98-ST-36-D	36	16	22	106	26	11	8	551

DIN 98-E

Açıklama	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F Dahili altıgen	⚖
DIN 98-AL-16-E	16	M 6	10	49	11	5.5	3	25
DIN 98-ST-16-E	16	M 6	10	49	11	5.5	3	51
DIN 98-KT-16-E	16	M 6	10	49	11	5.5	3	21
DIN 98-AL-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	50
DIN 98-ST-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	101
DIN 98-KT-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	42
DIN 98-AL-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	100
DIN 98-ST-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	191
DIN 98-KT-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	71
DIN 98-AL-32-E	32	M 12	20	95	21	10.5	6	210
DIN 98-ST-32-E	32	M 12	20	95	21	10.5	6	385
DIN 98-KT-32-E	32	M 12	20	95	21	10.5	6	143
DIN 98-AL-36-E	36	M 16	22	106	26	11	8	290
DIN 98-ST-36-E	36	M 16	22	106	26	11	8	556