

Kesme Zımbaları

Çelik HSS

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip D: Konik başlı

Çelik HSS

- Şaft sertleştirilmiş (HRC 62 +2)
- Baş sertleştirilmiş (HRC 50 +5)

BİLGİ

Kesme burçları GN 9861, örneğin kesme zımbalarıyla birlikte kullanılır DIN 9845 (bkz. sayfa) birlikte kullanılır. Bununla birlikte, uygulamaya bağlı olarak konumlandırma, kılavuz, çıkartma veya kabartma pimleri olarak da kullanılabilirler ve buna göre makinede işlenebilirler. Kesme burçları DIN 9861, sıkı şekil ve konum toleranslar, makinede ince işlenmiş yüzeyler ve yüksek yıpranma direnci özelliklerine sahiptir.

AKSESUAR


- DIN 9845 Kesme burçları / Kılavuz burçları (bkz. sayfa)

İSTEK ÜZERİNE


- Diğer boyutlar

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)

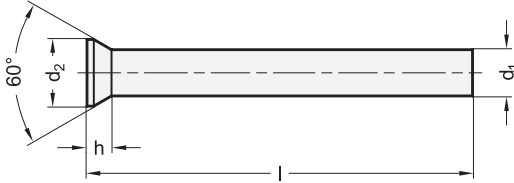

Uygulama örneği

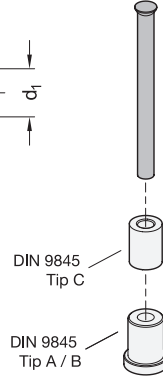

DIN 9861

Açıklama	d1 h6	Uzunluk l +0.5	d2 ±0.2	h +0.2	⚖
DIN 9861-2-71-D-HSS	2	71	3	1.37	2
DIN 9861-2-80-D-HSS	2	80	3	1.37	2
DIN 9861-3-71-D-HSS	3	71	4.5	1.8	4
DIN 9861-3-80-D-HSS	3	80	4.5	1.8	4
DIN 9861-4-71-D-HSS	4	71	5.5	1.8	7
DIN 9861-4-80-D-HSS	4	80	5.5	1.8	7
DIN 9861-5-71-D-HSS	5	71	6.5	1.8	12
DIN 9861-5-80-D-HSS	5	80	6.5	1.8	12
DIN 9861-6-71-D-HSS	6	71	8	3.23	16
DIN 9861-6-80-D-HSS	6	80	8	3.23	18
DIN 9861-8-71-D-HSS	8	71	10	2.73	28
DIN 9861-8-80-D-HSS	8	80	10	2.73	32
DIN 9861-10-71-D-HSS	10	71	12	2.73	44
DIN 9861-10-80-D-HSS	10	80	12	2.73	49
DIN 9861-12-71-D-HSS	12	71	14	2.73	63
DIN 9861-12-80-D-HSS	12	80	14	2.73	71
DIN 9861-16-71-D-HSS	16	71	18	3.23	112
DIN 9861-16-80-D-HSS	16	80	18	3.23	126