# T Cıvata hortum kıskaçlar

**Çelik / Paslanmaz Çelik**



## ÖZELLIKLER

**Tip**

• Tip **C1**: Yuvarlak cıvatalı, tek parça

**Çelik W1**

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş


**Paslanmaz çelik AISI 304 W4**


## BILGI

DIN 3017 T cıvata kıskaçlar, hortum tertibatlarını hortum rakorlarının ve hortum nipellerinin üzerine sabitler. Altıgen başlı vida, bantla tutulan muylu cıvataları kavrar ve sıkıldığında bant uzunluğunu kısaltır. Böylece yüksek basınç altında bile sıkı bir sızdırmazlık sağlamak ve kıskacın kaymasını güvenle önlemek için elastik hortum malzemesine baskı uygulanır.

Bağlantının çekme/çıkma kuvveti ve sızdırmazlığı büyük ölçüde hortumun yapısına ve nipel geometrisine bağlı olup, doğru montajla daha da iyileştirilir. Gerekirse, aynı sıkma noktasına paralel olarak birden fazla muylu cıvatalı hortum kelepçesi takılabilir.

Önerilen maksimum sıkıştırma torku hortum kıskacı içindir. Hortum malzemesine bağlı olarak, muylu cıvatalı hortum kıskacı yalnızca hortuma zarar vermeyecek derecede sıkılmalıdır.



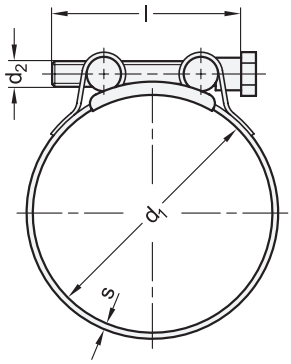
## İSTEK ÜZERINE

• Ek kenetleme aralıkları
• Diğer malzemeler

## TEKNIK BILGI

• Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

**DIN 3017-C1-W1**


| Açıklama | $d_1$ Nominal boyut | $d_1$ Kenetleme aralığı Ø | b | $d_2$ | Uzunluk l | s | A/F | Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde ≈ | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 3017-C1-19-18-W1 | 19 | 17...19 | 18 | M 5 | 40 | 0.6 | 8 | 8 | 36 |
| DIN 3017-C1-22-18-W1 | 22 | 20...22 | 18 | M 5 | 40 | 0.6 | 8 | 8 | 39 |
| DIN 3017-C1-25-18-W1 | 25 | 23...25 | 18 | M 5 | 40 | 0.6 | 8 | 8 | 40 |
| DIN 3017-C1-28-18-W1 | 28 | 26...28 | 18 | M 5 | 40 | 0.6 | 8 | 8 | 40 |
| DIN 3017-C1-31-20-W1 | 31 | 29...31 | 20 | M 6 | 50 | 0.8 | 10 | 10 | 58 |
| DIN 3017-C1-35-20-W1 | 35 | 32...35 | 20 | M 6 | 50 | 0.8 | 10 | 10 | 60 |
| DIN 3017-C1-39-20-W1 | 39 | 36...39 | 20 | M 6 | 50 | 0.8 | 10 | 10 | 60 |
| DIN 3017-C1-43-20-W1 | 43 | 40...43 | 20 | M 6 | 50 | 0.8 | 10 | 10 | 80 |
| DIN 3017-C1-47-22-W1 | 47 | 44...47 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 85 |
| DIN 3017-C1-51-22-W1 | 51 | 48...51 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 88 |
| DIN 3017-C1-55-22-W1 | 55 | 52...55 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 89 |
| DIN 3017-C1-59-22-W1 | 59 | 56...59 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 50 |
| DIN 3017-C1-63-22-W1 | 63 | 60...63 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 92 |
| DIN 3017-C1-67-22-W1 | 67 | 64...67 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 98 |
| DIN 3017-C1-73-24-W1 | 73 | 68...73 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 150 |
| DIN 3017-C1-79-24-W1 | 79 | 74...79 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 155 |
| DIN 3017-C1-85-24-W1 | 85 | 80...85 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 160 |
| DIN 3017-C1-91-24-W1 | 91 | 86...91 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 164 |
| DIN 3017-C1-97-24-W1 | 97 | 92...97 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 168 |
| DIN 3017-C1-103-24-W1 | 103 | 98...103 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 172 |
| DIN 3017-C1-112-24-W1 | 112 | 104...112 | 24 | M 8 | 85 | 1.5 | 13 | 13 | 184 |
| DIN 3017-C1-121-24-W1 | 121 | 113...121 | 24 | M 8 | 85 | 1.5 | 13 | 13 | 190 |
| DIN 3017-C1-130-24-W1 | 130 | 122...130 | 24 | M 8 | 85 | 1.5 | 13 | 13 | 196 |





ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır.
Çizimlerimizi çoğaltırken her zaman kaynak belirtin.

# DIN-3017 | T Cıvata hortum kıskaçlar

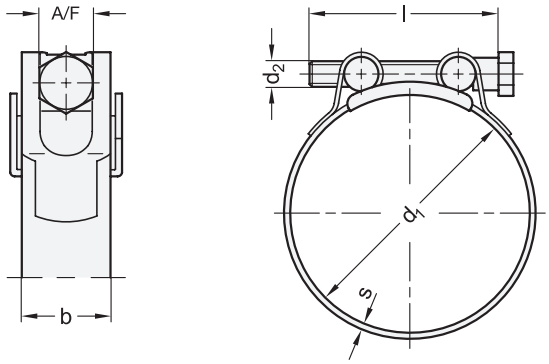


**DIN 3017-C1-W4** **STAINLESS STEEL**

| Açıklama | $d_1$ Nominal boyut | $d_1$ Kenetleme aralığı Ø | b | $d_2$ | Uzunluk l | s | A/F | Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde ≈ | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 3017-C1-19-18-W4 | 19 | 17...19 | 18 | M 5 | 40 | 0.6 | 8 | 8 | 30 |
| DIN 3017-C1-22-18-W4 | 22 | 20...22 | 18 | M 5 | 40 | 0.6 | 8 | 8 | 33 |
| DIN 3017-C1-25-18-W4 | 25 | 23...25 | 18 | M 5 | 40 | 0.6 | 8 | 8 | 34 |
| DIN 3017-C1-28-18-W4 | 28 | 26...28 | 18 | M 5 | 40 | 0.6 | 8 | 8 | 34 |
| DIN 3017-C1-31-20-W4 | 31 | 29...31 | 20 | M 6 | 50 | 0.8 | 10 | 10 | 42 |
| DIN 3017-C1-35-20-W4 | 35 | 32...35 | 20 | M 6 | 50 | 0.8 | 10 | 10 | 43 |
| DIN 3017-C1-39-20-W4 | 39 | 36...39 | 20 | M 6 | 50 | 0.8 | 10 | 10 | 45 |
| DIN 3017-C1-43-20-W4 | 43 | 40...43 | 20 | M 6 | 50 | 0.8 | 10 | 10 | 50 |
| DIN 3017-C1-47-22-W4 | 47 | 44...47 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 72 |
| DIN 3017-C1-51-22-W4 | 51 | 48...51 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 75 |
| DIN 3017-C1-55-22-W4 | 55 | 52...55 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 76 |
| DIN 3017-C1-59-22-W4 | 59 | 56...59 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 69 |
| DIN 3017-C1-63-22-W4 | 63 | 60...63 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 70 |
| DIN 3017-C1-67-22-W4 | 67 | 64...67 | 22 | M 7 | 60 | 1.2 | 10 | 12 | 76 |
| DIN 3017-C1-73-24-W4 | 73 | 68...73 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 109 |
| DIN 3017-C1-79-24-W4 | 79 | 74...79 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 110 |
| DIN 3017-C1-85-24-W4 | 85 | 80...85 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 114 |
| DIN 3017-C1-91-24-W4 | 91 | 86...91 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 116 |
| DIN 3017-C1-97-24-W4 | 97 | 92...97 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 118 |
| DIN 3017-C1-103-24-W4 | 103 | 98...103 | 24 | M 8 | 75 | 1.5 | 13 | 13 | 123 |
| DIN 3017-C1-112-24-W4 | 112 | 104...112 | 24 | M 8 | 85 | 1.5 | 13 | 13 | 126 |
| DIN 3017-C1-121-24-W4 | 121 | 113...121 | 24 | M 8 | 85 | 1.5 | 13 | 13 | 130 |
| DIN 3017-C1-130-24-W4 | 130 | 122...130 | 24 | M 8 | 85 | 1.5 | 13 | 13 | 158 |



ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır.
Çizimlerimizi çoğaltırken her zaman kaynak belirtin.