

Tırtıklı topuzlar

küresel uçlu, SUPER-Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah veya RAL 7040 (C33) gri renkte.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Topuzlar DT.464-SB, çelik topuzlar DIN 464 ile aynı boyutlara sahiptir. GN 631 itme pedleriyle birlikte, farklı kilitleme sistemleri oluşturmak için kullanılabilirler.

- Paslanma önleyici.
- Kimyasal maddelere direnç.
- Dış mekan koşullarında da mükemmel dayanıklılıkla kullanılabilir.
- Yüksek mekanik direnç.
- Hafif: Çelik eşdeğerinden beş kat daha hafiftir.

Topuz 100.000'e kadar sıkıştırma döngüsü ile test edilmiştir ve tork değerleri değişmemiştir.



ELESA Original design

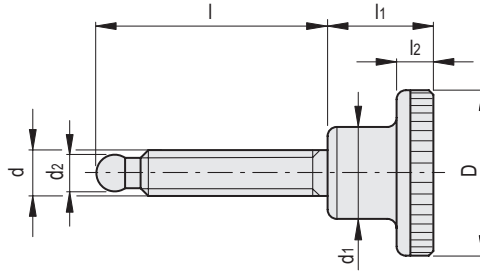

*Renk ölçeği ile tamamlanır, örnek: 317601-C9 DT.464.24-M6x25-SB-C9

C9 RAL9005
 C33 RAL7040

Kod	Açıklama	D	d	d1	d2	l	l1	l2	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
317601-*	DT.464.24-M6x25-SB-*	24	M6	12	4.5	25	15	5	1	6
317603-*	DT.464.24-M6x35-SB-*	24	M6	12	4.5	35	15	5	1	7
317605-*	DT.464.30-M8x30-SB-*	30	M8	16	6.1	30	18	6	2.5	12
317607-*	DT.464.30-M8x35-SB-*	30	M8	16	6.1	35	18	6	2.5	13