

Tırtıklı topuzlar

itme pedli, SUPER-teknopolimer topuz

MALZEME


Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer topuz, RAL 9005 (C9) siyah renkte veya RAL 7040 (C33) gri renkte. Asetal reçine esaslı (POM) teknopolimer itme pedi, siyah veya gri renk, mat kaplamalı, montajsız sağlanır.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Topuzlar DT.464-SV, çelik topuzlar DIN 464 ile aynı boyutlara sahiptir. Ayrıca kenetlenerek yüzeye dönme kuvveti iletmeksizin sıkıştırmaya olanak sağlayan itme pedi sayesinde eş düzlemlı olmayan yüzeylerde kullanıma yöneliktir ve yüzeyi çiziklerden korur.

- Paslanma önleyici.
- Kimyasal maddelere direnç.
- Dış mekan koşullarında da mükemmel dayanıklılıkla kullanılabilir.
- Yüksek mekanik direnç.
- Hafif: Çelik eşdeğerinden beş kat daha hafiftir.

Uygulama örneği



ELESA Original design

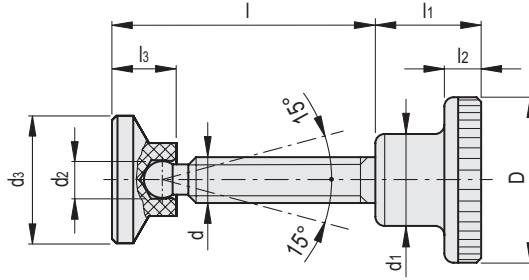

*Renk ölçeği ile tamamlanır, örnek: 317611-C9 DT.464.24-M6x25-SV15-C9

C9 C33
 RAL9005 RAL7040

Kod	Açıklama	D	d	d1	d2	d3	l	l1	l2	l3	🔗
317611-*	DT.464.24-M6x25-SV15-*	24	M6	12	4.5	15	29	15	5	7.5	7
317613-*	DT.464.24-M6x35-SV15-*	24	M6	12	4.5	15	39	15	5	7.5	8
317621-*	DT.464.24-M6x25-SV18-*	24	M6	12	4.5	18	30.5	15	5	9	12
317623-*	DT.464.24-M6x35-SV18-*	24	M6	12	4.5	18	40.5	15	5	9	13
317631-*	DT.464.24-M6x25-SV21-*	24	M6	12	4.5	21	31	15	5	10	9
317633-*	DT.464.24-M6x35-SV21-*	24	M6	12	4.5	21	41	15	5	10	9
317615-*	DT.464.30-M8x30-SV18-*	30	M8	16	6.1	18	34.5	18	6	9	14
317617-*	DT.464.30-M8x35-SV18-*	30	M8	16	6.1	18	39.5	18	6	9	14
317625-*	DT.464.30-M8x30-SV21-*	30	M8	16	6.1	21	35	18	6	10	15
317627-*	DT.464.30-M8x35-SV21-*	30	M8	16	6.1	21	40	18	6	10	15
317635-*	DT.464.30-M8x30-SV25-*	30	M8	16	6.1	25	35.5	18	6	10.5	16
317637-*	DT.464.30-M8x35-SV25-*	30	M8	16	6.1	25	40.5	18	6	10.5	16
317645-*	DT.464.30-M8x30-SV32-*	30	M8	16	6.1	32	36	18	6	11	18
317647-*	DT.464.30-M8x35-SV32-*	30	M8	16	6.1	32	41	18	6	11	18
317655-*	DT.464.30-M8x30-SV40-*	30	M8	16	6.1	40	38	18	6	13	22
317657-*	DT.464.30-M8x35-SV40-*	30	M8	16	6.1	40	43	18	6	13	23