

Titreşim azaltma parçaları

Kauçuk ve çelik veya paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMALAR

- **DVC.2:** Dişli kör delikli burç, dişli saplama ve taban plakası cıvalı galvanizli çelikten, titreşim söndürücü gövdesi doğal kauçuk NR'den yapılmıştır, siyah renktedir, sertlik 40, 55, 70 Shore A ± 5 şeklindedir.
- **DVC.2-SST:** Dişli kör delikli burç, dişli saplama ve taban plakası AISI 304 paslanmaz çelikten, titreşim söndürücü gövdesi doğal kauçuk NR'den yapılmıştır, siyah renktedir, sertlik 55 Shore A ± 5 şeklindedir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kauçuk titreşim azaltma parçaları, ekipman ve makinelerin hareketli gövdeleri veya dengesiz titreşen yığınlarının oluşturduğu titreşimleri, şokları ve gürültüleri söndürmek için tasarlanmıştır. DVA titreşim azaltma parçalarının aksine, basınç altındayken, bu maddeler metal ekin dikey düzlemini terk etmeden daha fazla yanıl harekete izin verir.

Titreşimler şunlara neden olabilir:

- makinenin ve/veya yakınındakilerin arızalanması ve kullanım ömürlerinin kısalması
- operatörün sağlığına zararı;
- gürültü.


Her bir kod için yük şemaları talep üzerine temin edilir.

Bakınız Tercih göre teknik veri ve kılavuzları(sayfada).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

AISI 304 paslanmaz çelik tabanlı uygulamalar için doğal kauçuk NR, sertlik 40, 70 Kenar A ± 5 .




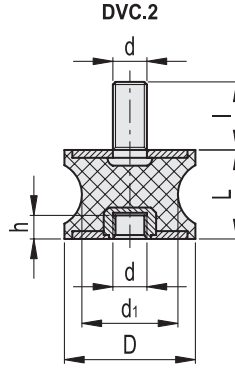

DVC.2 - 10 - 8 - 10 - M4 - 10 - 55

D d1 L d I Shore A

Açıklama	D	L	d	d1	I	h	△	Sertlik 40 Shore A				Sertlik 55 Shore A				Sertlik 70 Shore A			
								Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]
DVC.2-10-8-10-M4-10-*	10	10	M4	8	10	4	3	433901	94	2,5	37	433751	43	2,5	17	434051	81	2,5	32
DVC.2-15-8,5-15-M4-10-*	15	15	M4	8,5	10	4	5	433911	81	3,75	22	433761	132	3,75	35	434061	180	3,75	48
DVC.2-15-12-15-M4-10-*	15	15	M4	12	10	4	6	433916	132	3,75	35	433766	142	3,75	38	434066	191	3,75	51
DVC.2-20-14-15-M6-18-*	20	15	M6	14	18	6	14	433923	191	3,75	51	433773	247	3,75	66	434073	319	3,75	85
DVC.2-20-14-19-M6-18-*	20	19	M6	14	18	6	16	433925	319	4,75	67	433775	226	4,75	48	434075	278	4,75	59
DVC.2-20-14-20-M6-18-*	20	20	M6	14	18	6	17	433927	278	5	56	433777	223	5	45	434077	270	5	54
DVC.2-21-16-22-M6-18-*	21	22	M6	16	18	6	18	433931	270	5,5	49	433781	240	5,5	44	434081	314	5,5	57
DVC.2-20-12-30-M6-18-*	20	30	M6	12	18	6	22	433921	240	7,5	32	433771	147	7,5	20	434071	227	7,5	30
DVC.2-20-14-30-M6-18-*	20	30	M6	14	18	6	25	433929	173	7,5	23	433779	255	7,5	34	434079	380	7,5	51
DVC.2-25-18-20-M6-18-*	25	20	M6	18	18	6	36	433941	593	5	119	433791	631	5	126	434091	1038	5	208
DVC.2-25-20-20-M6-18-*	25	20	M6	20	18	6	39	433946	1038	5	208	433796	655	5	131	434096	1055	5	211
DVC.2-30-22-20-M8-20-*	30	20	M8	22	20	8	44	433956	655	5	131	433806	863	5	173	434106	1272	5	254
DVC.2-30-18-25-M8-20-*	30	25	M8	18	20	8	49	433951	1272	6,25	203	433801	510	6,25	82	434101	785	6,25	126
DVC.2-35-31-15-M8-20-*	35	15	M8	31	20	8	46	433966	785	3,75	209	433816	1310	3,75	349	434116	2453	3,75	654
DVC.2-35-25-34-M8-20-*	35	34	M8	25	20	8	60	433961	2453	8,5	289	433811	1255	8,5	148	434111	1830	8,5	215
DVC.2-40-30-25-M8-23-*	40	25	M8	30	23	8	73	433975	1830	6,25	293	433825	2133	6,25	341	434125	2843	6,25	455
DVC.2-40-25-30-M8-23-*	40	30	M8	25	23	8	76	433973	2843	7,5	379	433823	1096	7,5	146	434123	1897	7,5	253
DVC.2-40-33-30-M8-23-*	40	30	M8	33	23	8	80	433979	861	7,5	115	433829	1178	7,5	157	434129	2191	7,5	292
DVC.2-40-20-48-M8-23-*	40	48	M8	20	23	8	86	433971	2191	12	183	433821	583	12	49	434121	825	12	69
DVC.2-40-32-50-M8-23-*	40	50	M8	32	23	8	94	433977	825	12,5	66	433827	610	12,5	49	434127	930	12,5	74
DVC.2-50-42-30-M10-28-*	50	30	M10	42	28	10	112	433981	2843	7,5	379	433831	1281	7,5	171	434131	1782	7,5	238
DVC.2-55-44-45-M10-28-*	55	45	M10	44	28	10	162	433986	1782	11,25	158	433836	1066	11,25	95	434136	1554	11,25	138
DVC.2-57-25-45-M10-28-*	57	45	M10	25	28	10	155	433991	1554	11,25	138	433841	1055	11,25	94	434141	1430	11,25	127
DVC.2-60-49-60-M10-28-*	60	60	M10	49	28	10	245	433996	1430	15	95	433846	2560	15	171	434146	4428	15	295
DVC.2-70-45-53-M12-37-*	70	53	M12	45	37	12	321	434001	4428	13,25	334	433851	2219	13,25	168	434151	2473	13,25	187
DVC.2-72-64-33,5-M12-37-*	72	33,5	M12	64	37	12	385	434006	2473	8,38	295	433856	3364	8,38	402	434156	4879	8,38	583
DVC.2-75-60-40-M12-37-*	75	40	M12	60	37	12	450	434011	4879	10	488	433861	2819	10	282	434161	4224	10	422
DVC.2-95-80-75-M16-41-*	95	75	M16	80	41	16	740	434016	4224	18,75	225	433866	8873	18,75	473	434166	12712	18,75	678

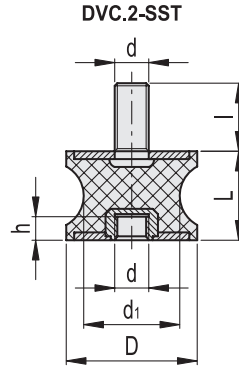

DVC.2 - 10 - 8 - 10 - SST - M4 - 10 - 55
 D d1 L Stainless steel d I Shore A

STAINLESS STEEL

Açıklama	D	L	d	d1	I	h	Δ	Sertlik 40 Shore A			Sertlik 55 Shore A			Sertlik 70 Shore A			
								Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	Kod	Maksimum yük [N]
DVC.2-10-8-10-SST-M4-10-55	10	10	M4	8	10	4	3	94	2,5	37	434201	115	2,5	46	81	2,5	32
DVC.2-15-8,5-15-SST-M4-10-55	15	15	M4	8,5	10	4	5	94	2,5	37	434211	242	3,75	65	81	2,5	32
DVC.2-15-12-15-SST-M4-10-55	15	15	M4	12	10	4	6	81	3,75	22	434216	259	3,75	69	180	3,75	48
DVC.2-20-14-15-SST-M6-18-55	20	15	M6	14	18	6	14	132	3,75	35	434223	380	3,75	101	191	3,75	51
DVC.2-20-14-19-SST-M6-18-55	20	19	M6	14	18	6	16	191	3,75	51	434225	353	4,75	74	319	3,75	85
DVC.2-20-14-20-SST-M6-18-55	20	20	M6	14	18	6	17	319	4,75	67	434227	351	5	70	278	4,75	59
DVC.2-21-16-22-SST-M6-18-55	21	22	M6	16	18	6	18	278	5	56	434231	369	5,5	67	270	5	54
DVC.2-20-12-30-SST-M6-18-55	20	30	M6	12	18	6	22	270	5,5	49	434221	254	7,5	34	314	5,5	57
DVC.2-20-14-30-SST-M6-18-55	20	30	M6	14	18	6	25	240	7,5	32	434229	255	7,5	34	227	7,5	30
DVC.2-25-18-20-SST-M6-18-55	25	20	M6	18	18	6	36	328	7,5	44	434241	1558	5	312	236	7,5	32
DVC.2-25-20-20-SST-M6-18-55	25	20	M6	20	18	6	39	593	5	119	434246	1615	5	323	1038	5	208
DVC.2-30-22-20-SST-M8-20-55	30	20	M8	22	20	8	44	1038	5	208	434256	2346	5	469	1055	5	211
DVC.2-30-18-25-SST-M8-20-55	30	25	M8	18	20	8	49	655	5	131	434251	1570	6,25	251	1272	5	254
DVC.2-35-31-15-SST-M8-20-55	35	15	M8	31	20	8	46	1272	6,25	203	434266	3762	3,75	1003	785	6,25	126
DVC.2-35-25-34-SST-M8-20-55	35	34	M8	25	20	8	60	785	3,75	209	434261	2826	8,5	332	2453	3,75	654
DVC.2-40-30-25-SST-M8-23-55	40	25	M8	30	23	8	73	2453	8,5	289	434275	3952	6,25	632	1830	8,5	215
DVC.2-40-25-30-SST-M8-23-55	40	30	M8	25	23	8	76	1830	6,25	293	434273	2628	7,5	350	2843	6,25	455
DVC.2-40-33-30-SST-M8-23-55	40	30	M8	33	23	8	80	2843	7,5	379	434279	2835	7,5	378	1897	7,5	253
DVC.2-40-48-SST-M8-23-55	40	48	M8	20	23	8	86	1897	7,5	253	434271	1314	12	109	2191	7,5	292
DVC.2-40-32-50-SST-M8-23-55	40	50	M8	32	23	8	94	2191	12	183	434277	1546	12,5	124	825	12	69
DVC.2-50-42-30-SST-M10-28-55	50	30	M10	42	28	10	112	825	12,5	66	434281	2657	7,5	354	930	12,5	74
DVC.2-55-44-45-SST-M10-28-55	55	45	M10	44	28	10	162	2843	7,5	379	434286	2310	11,25	205	1782	7,5	238
DVC.2-57-25-45-SST-M10-28-55	57	45	M10	25	28	10	155	1782	11,25	158	434291	2065	11,25	184	1554	11,25	138
DVC.2-60-49-60-SST-M10-28-55	60	60	M10	49	28	10	245	1554	11,25	138	434296	5060	15	337	1430	11,25	127
DVC.2-70-45-53-SST-M12-37-55	70	53	M12	45	37	12	321	1430	15	95	434301	3777	13,25	285	4428	15	295
DVC.2-72-64-33,5-SST-M12-37-55	72	33,5	M12	64	37	12	385	4428	13,25	334	434306	8559	8,38	1022	2473	13,25	187
DVC.2-75-60-40-SST-M12-37-55	75	40	M12	60	37	12	450	2473	8,38	295	434311	8176	10	818	4879	8,38	583
DVC.2-95-80-75-SST-M16-41-55	95	75	M16	80	41	16	740	4879	10	488	434316	15518	18,75	828	4224	10	422