

Titreşim azaltma parçaları

Kauçuk ve çelik veya kauçuk ve paslanmaz çelik

TITREŞİM SÖNDÜRME GÖVDESİ

Doğal kauçuk NR, siyah renkli.
Sertlik 40 ve 60 Shore A ± 5 .

STANDART UYGULAMALAR

- **DVE-A:** galvanizli çelik oval montaj flanşı, taban plakası ve yivli başlık
- **DVE-SST-A:** AISI 304 paslanmaz çelik oval montaj flanşı, taban plakası ve yivli başlık.
- **DVE-B:** galvanizli çelik kare montaj flanşı, taban plakası ve yivli başlık.
- **DVE-SST-B:** AISI 304 paslanmaz çelik kare montaj flanşı, taban plakası ve yivli başlık.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

DVE titreşim söndürme parçaları, titremeyen kauçuk bir gövde tarafından birleştirilen iki metalik parçadan oluşur. İçten geçmeli delikli başlıklı yuvarlak parça, titreyen makineyi sabitlemek için zemini oluşturur. Oval veya kare diğer parça, zemini sıkıştırmak için flanşı oluşturur.

Genelde döndürme makinelerinin büyük ölçüde dinamik dengesizlikler sergilemediği, hem dikey hem de enine esnekliğin gerektiği uygulamalar için kullanılır.

Bu nedenle kompresörler, fanlar, titreşimli besleyiciler, döner pompalar veya elektrik motorları ile kullanım için son derece uygundur.

Titreşimler şunlara neden olabilir:

- makinenin ve/veya yakınındakilerin arızalanması ve kullanım ömürlerinin kısalması
- ses ve bu nedenle insan sağlığına zarar.


Her bir kod için yük şemaları talep üzerine temin edilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Sertlik 40 tolerans ± 5 Shore A şeklinde AISI 304 paslanmaz çelik parçalar ve NR doğal kauçuk.
- AISI 316 paslanmaz çelik montaj flanşı, taban plakası ve yivli başlık ile uygulamalar.
- Farklı sertliklerde NR doğal kauçuk ile uygulamalar.



DVE-A
DVE-SST-A

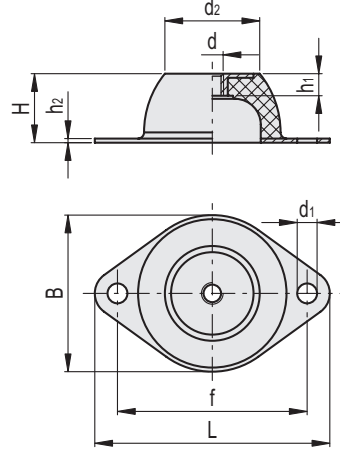


DVE-A

Kod	Açıklama	B	L	H	d	h1	d1	h2	d2	f	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	
434901	DVE-18-M6-A-40	43	64	20	M6	7	7	2	18	50	62.5	5	13	30
434903	DVE-18-M6-A-60	43	64	20	M6	7	7	2	18	50	141	5	28	30
434906	DVE-33-M8-A-40	56	85	25	M8	9	8	2	33	66	378	6.25	60	70
434908	DVE-33-M8-A-60	56	85	25	M8	9	8	2	33	66	617	6	103	70
434911	DVE-45-M10-A-40	76	114	35	M10	11	10	2	45	92	643	8.75	73	160
434913	DVE-45-M10-A-60	76	114	35	M10	11	10	2	45	92	1374	8.75	157	160
434916	DVE-53-M10-A-40	96	136	40	M10	11	11.5	2	53	110	855	10	86	265
434918	DVE-53-M10-A-60	96	136	40	M10	11	11.5	2	53	110	2307	10	231	265
434921	DVE-58-M10-A-40	101	151	45	M10	11	11.5	3	58	124	1785	11.25	159	400
434923	DVE-58-M10-A-60	101	151	45	M10	11	11.5	3	58	124	3230	11.25	287	400

DVE-SST-A

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	B	L	H	d	h1	d1	h2	d2	f	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	
434951	DVE-18-SST-M6-A-60	43	64	20	M6	7	7	2	18	50	141	5	28	30
434956	DVE-33-SST-M8-A-60	56	85	25	M8	9	8	2	33	66	617	6	103	70
434961	DVE-45-SST-M10-A-60	76	114	35	M10	11	10	2	45	92	1374	8.75	157	160
434966	DVE-53-SST-M10-A-60	96	136	40	M10	11	11.5	2	53	110	2307	10	231	265
434971	DVE-58-SST-M10-A-60	101	151	45	M10	11	11.5	3	58	124	3230	11.25	287	400

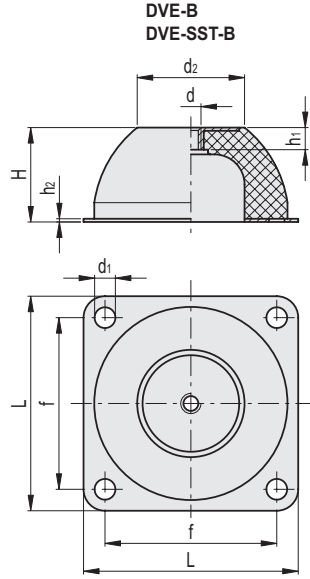**DVE-B**

Kod	Açıklama	L	H	d	h1	d1	h2	d2	f	Maksimum yük [N]	Maksimum bü-külme [mm]	Sağamlık [N/mm]	⚖
434926	DVE-78-M12-B-40	150	63	M12	13	14,5	3	78	120	3073	15,75	195	1025
434928	DVE-78-M12-B-60	150	63	M12	13	14,5	3	78	120	7470	15,75	474	1025
434931	DVE-100-M16-B-40	200	85	M16	16	14,5	3	100	160	8486	21,25	399	2315
434933	DVE-100-M16-B-60	200	85	M16	16	14,5	3	100	160	6003	21,25	282	2315
434936	DVE-186-M24-B-40	310	160	M24	40	18	4	186	250	10528	40	263	10500
434938	DVE-186-M24-B-60	310	160	M24	40	18	4	186	250	20812	46,5	448	10500

DVE-SST-B**STAINLESS STEEL**

Kod	Açıklama	L	H	d	h1	d1	h2	d2	f	Maksimum yük [N]	Maksimum bü-külme [mm]	Sağamlık [N/mm]	⚖
434976	DVE-78-SST-M12-B-60	150	63	M12	13	14,5	3	78	120	7470	15,75	474	1025
434981	DVE-100-SST-M16-B-60	200	85	M16	16	14,5	3	100	160	6003	21,25	282	2315
434986	DVE-186-SST-M24-B-60	310	160	M24	40	18	4	186	250	20812	46,5	448	10500