

Mandallı kollar

Teknopolimer

KOL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

KILIT

- Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer döner mil, gri-siyah renk, mat kaplama. NBR kauçuk O-Halka.
- Pirinç statör M22x1,5.
- Çinko alaşım kilit somunu M22x1,5.
- Çinko alaşım şekilli kapatma kolu, kalınlık = 4 mm.
- Galvanizli çelik dişli rondela.
- Galvanizli çelik kendinden diş açan vida.

ANAHTAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat kaplama.

STANDART UYGULAMA

Pirinç göbek, dişli kör delik.

- **EBP-CH-T**: anahtar için üçgen şeklinde delik.
- **EBP-CH-A**: anahtar için iki kanatlı delik.

DÖNÜŞ

90°


TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.



Tabloda gösterilen F3 değeri, kolun kapalı konumunda çekilmekte olan yükü temsil etmektedir.

MONTAJ TALİMATLARI


1. Birlikte verilen şablona uygun olarak kapağı delikleri açın.
2. Kolu yerleştirin.
3. Somunu statör üzerine ve vidayı dişli göbeğe vidalayarak kolu kapağı sabitleyin.
4. Döner mili kol yuvasına oturtun.
5. Rondela ve dişli vida yardımıyla kaldırma kolunu çarkın ucuna sabitleyin.

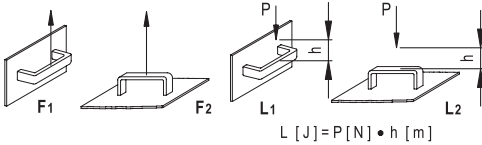

ERGOSTYLE®


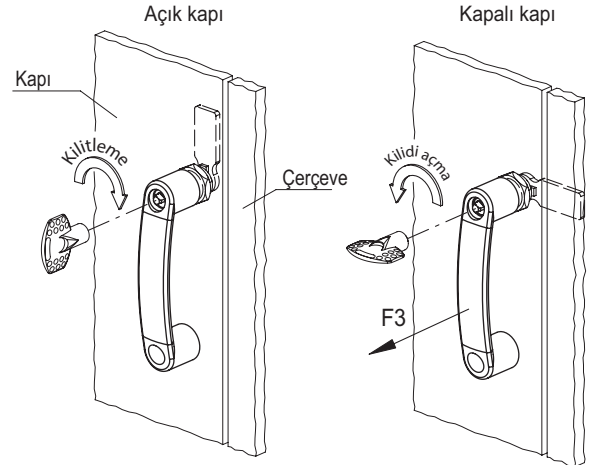
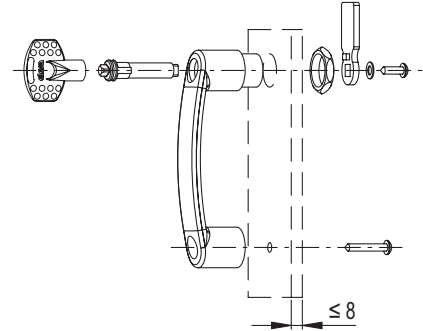


Delik açma şablonu



EBP-CH-T

EBP-CH-A

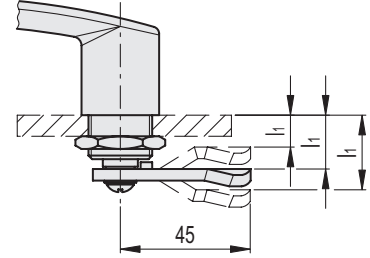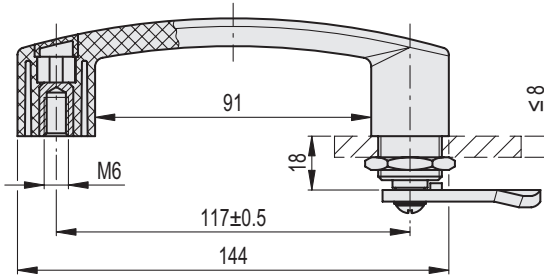

EBP-CH-T

EBP-CH-A

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	l1	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260266-C1	EBP.140-CH-T-L6-B M6-C1	260286-C1	EBP.140-CH-A-L6-B M6-C1	6	2700	1800	1000	10	4	165
260267-C1	EBP.140-CH-T-L10-B M6-C1	260287-C1	EBP.140-CH-A-L10-B M6-C1	10	2700	1800	1000	10	4	164
260268-C1	EBP.140-CH-T-L14-B M6-C1	260288-C1	EBP.140-CH-A-L14-B M6-C1	14	2700	1800	1000	10	4	164
260269-C1	EBP.140-CH-T-L16-B M6-C1	260289-C1	EBP.140-CH-A-L16-B M6-C1	16	2700	1800	1000	10	4	163
260270-C1	EBP.140-CH-T-L18-B M6-C1	260290-C1	EBP.140-CH-A-L18-B M6-C1	18	2700	1800	1000	10	4	163
260271-C1	EBP.140-CH-T-L20-B M6-C1	260291-C1	EBP.140-CH-A-L20-B M6-C1	20	2700	1800	1000	10	4	163
260272-C1	EBP.140-CH-T-L22-B M6-C1	260292-C1	EBP.140-CH-A-L22-B M6-C1	22	2700	1800	1000	10	4	164
260273-C1	EBP.140-CH-T-L24-B M6-C1	260293-C1	EBP.140-CH-A-L24-B M6-C1	24	2700	1800	1000	10	4	164
260274-C1	EBP.140-CH-T-L26-B M6-C1	260294-C1	EBP.140-CH-A-L26-B M6-C1	26	2700	1800	1000	10	4	165
260275-C1	EBP.140-CH-T-L28-B M6-C1	260295-C1	EBP.140-CH-A-L28-B M6-C1	28	2700	1800	1000	10	4	165
260276-C1	EBP.140-CH-T-L30-B M6-C1	260296-C1	EBP.140-CH-A-L30-B M6-C1	30	2700	1800	1000	10	4	165
260277-C1	EBP.140-CH-T-L32-B M6-C1	260297-C1	EBP.140-CH-A-L32-B M6-C1	32	2700	1800	1000	10	4	166
260278-C1	EBP.140-CH-T-L34-B M6-C1	260298-C1	EBP.140-CH-A-L34-B M6-C1	34	2700	1800	1000	10	4	166
260279-C1	EBP.140-CH-T-L36-B M6-C1	260299-C1	EBP.140-CH-A-L36-B M6-C1	36	2700	1800	1000	10	4	167
260280-C1	EBP.140-CH-T-L38-B M6-C1	260300-C1	EBP.140-CH-A-L38-B M6-C1	38	2700	1800	1000	10	4	167
260281-C1	EBP.140-CH-T-L40-B M6-C1	260301-C1	EBP.140-CH-A-L40-B M6-C1	40	2700	1800	1000	10	4	168
260282-C1	EBP.140-CH-T-L42-B M6-C1	260302-C1	EBP.140-CH-A-L42-B M6-C1	42	2700	1800	1000	10	4	168