

Köprü kolları

Teknopolimer, kolay temizlenir

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, beyaz renk RAL 9002 benzeri, mat yüzey.

VIDA KAPAKLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, beyaz renk RAL 9002 benzeri, mat yüzey. Malzemeli, ittir-tak tertibatı, vida ile çıkartılabilir.

STANDART UYGULAMA

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

Önerilen sıkma torku:

- düz delikli arka montaj: 10 [Nm]
- düz veya yivli delikler ile ön montaj: 10 [Nm].

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



Parçaları, hijyenik nedenlerle sık olarak temizlenmesi gereken tıbbi ve hastane ekipmanı ile gıda işleme makineleri üzerinde yapılan uygulamalar için uygundur.

TEKNİK VERİLER

Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında, ortam sıcaklığında, uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.



ERGOSTYLE®

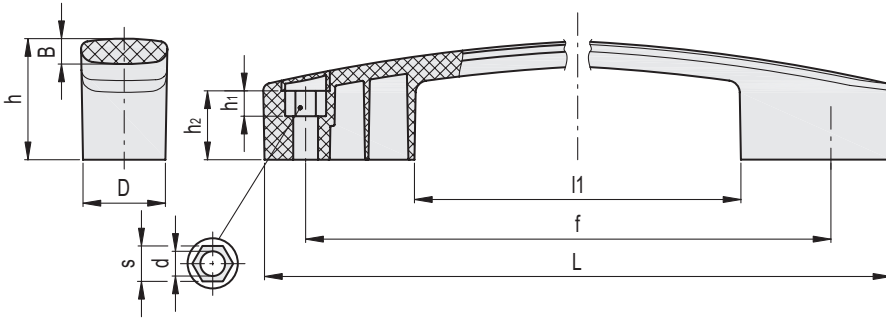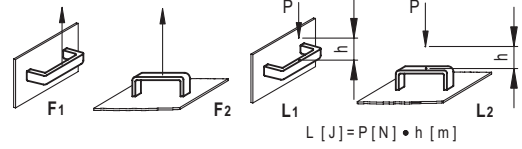

Kod	Açıklama	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	📐
150451	EBP-L.335-8-CLEAN	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
150452	EBP-L.335-10-CLEAN	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Maksimum çalışma yükü

Kırılma yükü.