

Köprü kolları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

VIDA KAPAKLARI

- ECA.B: cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey.
Malzemeli, ittir-tak tertibatı, vida ile çıkartılabilir.
Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMA

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

Önerilen sıkma torku:

- düz delikli arka montaj: 10 [Nm]
- düz veya yivli delikler ile ön montaj: 10 [Nm].

TEKNİK VERİLER

Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında, ortam sıcaklığında, uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

ECA.B: vida kapakları Elecolors renklerde (bkz. tablo).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



ECA.B

Kod	Açıklama	Kapaklar
29832-*	ECA.B2-*	EBP-L.335

* Renk ölçeği (C1, ..., C17).



ERGOSTYLE® ELESA Original design

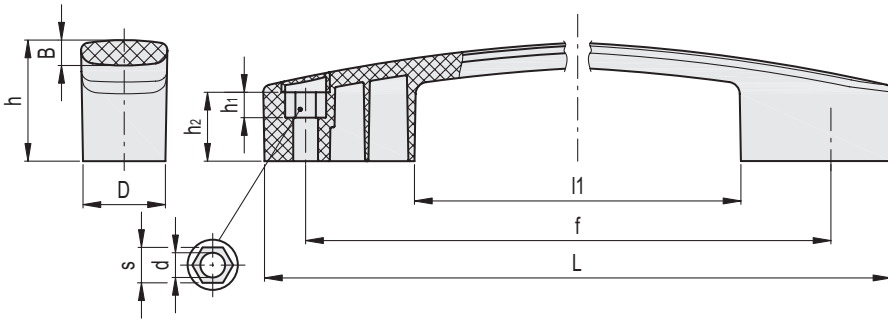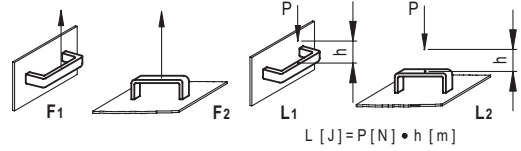

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 260451-C2 EBP-L.335-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Açıklama	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	⚖
260451-*	EBP-L.335-8-*	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
260452-*	EBP-L.335-10-*	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Maksimum çalışma yükü

Kırılma yükü.