

Köprü kolu

Antimikrobiyal korumalı teknopolimer

MALZEME

Cam elyaf takviyeli poliamid bazlı (PA) teknopolimer, inorganik bazlı gümüş iyonlu katkı maddesi, RAL 7021 gri-siyah renk (C1) veya RAL 9016 beyaz (C16), mat yüzey.

VIDA KAPAKLARI

- ECA.B SAN: Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, bir inorganik baz üzerine gümüş iyon katkılı, RAL 7021 gri-siyah renk (C1) veya RAL beyaz (C16), mat yüzey. Kol, presle takılan montajla birlikte verilir, tornavidayla çıkarılabilir. Ayrı satılan aksesuarlar olarak da mevcut (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMA

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Özel antimikrobiyal katkı maddesi, ürün yüzeyinde mikrop, bakteri ve mantarların çoğalmasını önler.

Gümüş iyonlarının kontrollü salınım mekanizması, birkaç yıkama döngüsünden sonra bile antimikrobiyal özellikleri zamanla değişmeden korur.

Kullanılan katkı maddesinin yüksek sıcaklık dayanımı, sterilizasyon döngülerinde (130 ° C) bile kullanılmasına izin verir.

Malzeme örnekleri, JIS Z 2801 standardından türetilen ISO 22196: 2011 (plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeylerde antibakteriyel aktivite ölçümü) standartlarına göre onaylanmış laboratuvarlarda test edilmiştir.

Testler için aşağıdaki mikrop türleri kullanılmıştır:

- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimikrobiyal aktivite% 99,9).
- Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimikrobiyal aktivite% 99,9).
- Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimikrobiyal aktivite% 99,8).
- Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimikrobiyal aktivite% 99,9).
- Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimikrobiyal aktivite% 98,9).

Antimikrobiyal katkı maddeleri, sanitasyon ve hijyenin temel olduğu tüm uygulamalar için uygundur, örneğin:

- medikal ve hastane ekipmanı;
- engelli desteği
- gıda işleme ve ilaç endüstrisi makineleri
- yemek servisi hizmetleri için ekipmanlar;
- kentsel ve genel teçhizat.



ERGOSTYLE® ELES Original design

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR




- ECA.B SAN: Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, bir inorganik baz üzerine gümüş iyon katkılı, RAL 7021 gri-siyah renk (C1) veya RAL 9016 beyaz (C16) yüzey, pesle takılan montaj (tabloya bakın).

C1
RAL7021
 C16
RAL9016

ECA.B SAN

Kod	Açıklama	Vida kapağı için
29836-*	ECA.B1-SAN-*	EBP.140 / EBP.200

* Renk ölçeği (C1, C16) tamamlanır.

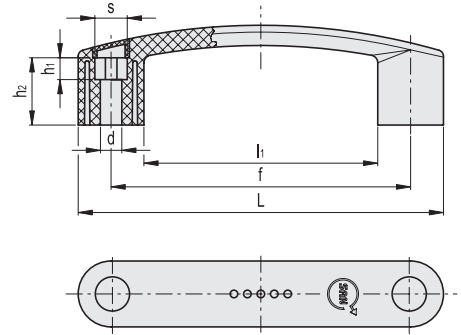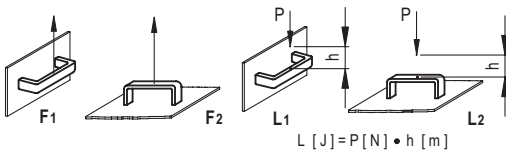

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	Fw1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]
153211-C1	EBP.140-8-SAN-C1	153211-C16	EBP.140-8-SAN-C16	144	117±0.5	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	92	2700	1800	10	4
153223-C1	EBP.200-8-SAN-C1	153223-C16	EBP.200-8-SAN-C16	208.5	179±1	8.5	13	29	51	16	35	9.5	150.5	2200	1500	16	9