

Köprü kolları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

VIDA KAPAKLARI

- ECA.B: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir. Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur.

STANDART UYGULAMALAR

- **EBP:** Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya standart somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.
- **EBP-B:** Piring başlıklar, arka montaj için dışlı kör delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Ön montajlı EBP. Kollar, arka montajlı EBP.B kolların karşısında çiftler halinde monte edilebilir.

TEKNİK VERİLER

çekme gerginliği ve darbe dayanıklılığı: Tabloda bildirilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, ortam sıcaklığında şekilde gösterilen test koşulları altında uygun dinamometrik ekipman ile yürütülen kırılma testlerinin sonucudur.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- DS-EBP.: Kolla montaj yüzeyi arasındaki mesafeyi artırmak için poliamid bazlı (PA) teknopolimer içinde ara manşonlar.
- ECA.B: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer vida kapakları, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj (tabloya bakın).


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.B

Kod	Açıklama	Vida kapakları için
29830-*	ECA.B0-*	EBP.110
29831-*	ECA.B1-*	EBP.140 EBP.145 EBP.150 EBP.180 EBP.200


* Renk ölçeği (C1, ..., C17).


DS-EBP.



DS-EBP.

Kod	Açıklama	d	D	H	h	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260001	DS-EBP.110	6.5	22.5	18	53	1600	1500	8	3	7
260003	DS-EBP.140-145-150	8.5	26.5	19.5	58.5-60-61.5	2200	1800	10	4	9
260005	DS-EBP.180-200	9	29	20.5	64.5-70.5	2200	1500	12	5	11

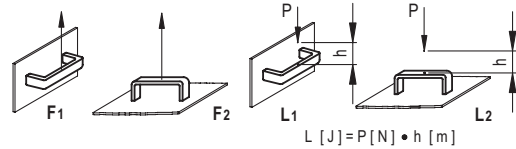

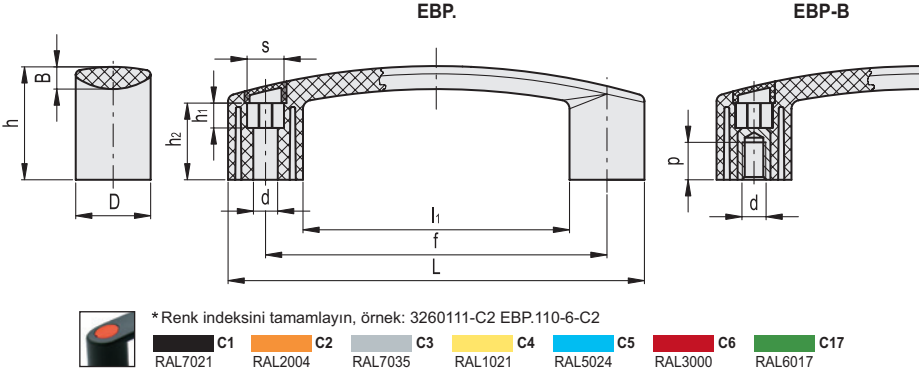

EBP.

Kod	Açıklama	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260111.*	EBP.110-6-*	116	93.5±0.5	6.5	10	22	35	6.5	23.5	7.5	72	2000	1500	8	3	35
260210.*	EBP.140-6-*	144	117±0.5	6.5	10	26.5	39	19.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	57
260211.*	EBP.140-8-*	144	117±0.5	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	55
260230.*	EBP.145-6-*	147	120±0.5	6.5	10	27	40.5	10.5	28	9.5	93	2700	1800	10	4	75
260231.*	EBP.145-8-*	147	120±0.5	8.5	13	27	40.5	10.5	28	9.5	93	2700	1800	10	4	73
260251.*	EBP.150-8-*	159	132±0.5	8.5	13	27	42	10.5	28	9.5	105	2700	1800	11	4	65
260311.*	EBP.180-8-*	178	150±1	8.5	13	28	45	14	32	9.5	122	2700	1500	12	5	78
260411.*	EBP.200-8-*	208.5	179±1	8.5	13	29	51	16	35	9.5	150.5	2200	1500	16	9	95

EBP-B

Kod	Açıklama	L	f	d6H	D	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260120.*	EBP.110-B M5-*	116	93.5±0.5	M5	22	35	7.5	72	10	2000	1500	8	3	46
260121.*	EBP.110-B M6-*	116	93.5±0.5	M6	22	35	7.5	72	12	2000	1500	8	3	45
260220.*	EBP.140-B M6-*	144	117±0.5	M6	26.5	39	8.5	91	12	2700	1800	10	4	70
260221.*	EBP.140-B M8-*	144	117±0.5	M8	26.5	39	8.5	91	13	2700	1800	10	4	65
260240.*	EBP.145-B M6-*	147	120±0.5	M6	27	40.5	9.5	93	12	2700	1800	10	4	60
260241.*	EBP.145-B M8-*	147	120±0.5	M8	27	40.5	9.5	93	13	2700	1800	10	4	59
260255.*	EBP.150-B M6-*	159	132±0.5	M6	27	42	9.5	105	13	2700	1800	10	4	84
260256.*	EBP.150-B M8-*	159	132±0.5	M8	27	42	9.5	105	13	2700	1800	11	4	82
260321.*	EBP.180-B M8-*	178	150±1	M8	28	45	9.5	122	13	2700	1500	12	5	98
260421.*	EBP.200-B M8-*	208.5	179±1	M8	29	51	9.5	150.5	13	2200	1500	16	9	108
260422.*	EBP.200-B M10-*	208.5	179±1	M10	29	51	9.5	150.5	13	2200	1500	16	9	106