

Katlanır kollar

Teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer kol, siyah renk, mat yüzey

STANDART UYGULAMA

Kara-oksit çelik somun, gömülü montaj için sinterlenmiş ve oksitlenmiş çelik düz taban, kara-oksit çelik vida.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kullanım sırasında kol serbestçe döner: koaksiyel burçlar sistemi geri çekme yayının yükünü dengeler.


Katlanır kolların bu serisi, yer sıkıntısı veya güvenlik nedenlerinden ötürü kolun işlem tamamlandıktan sonra katlanması gerektiği tüm uygulamalar için tasarlanmıştır.



Gömülü taban ile
normal montaj örneği



ERGOSTYLE®

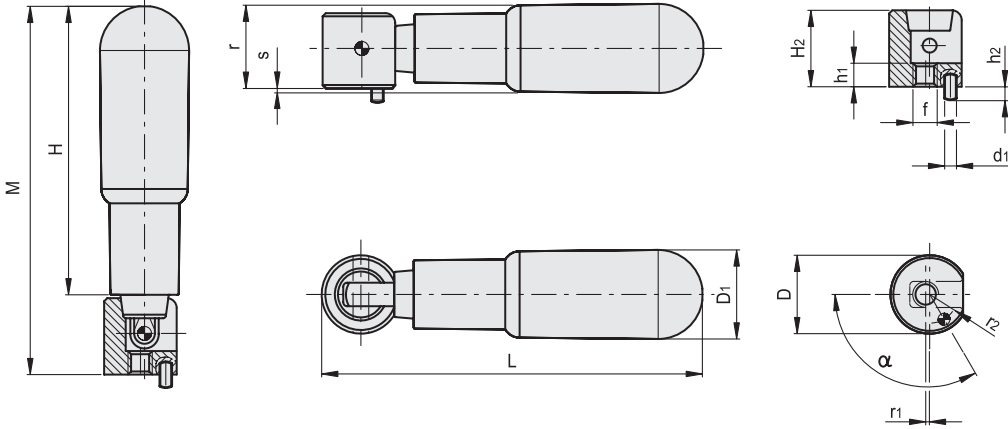

Kod	Açıklama	H	D	L	M	D1	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	Δ
285151-R	EFH.620/60 S.D.16	60	16	78	76	18	15	17.5	1	1	M4	5	3	3	5.5	90°	38
285161-R	EFH.620/65 S.D.16	65	16	83.5	81	22	15	19.5	1	2	M4	5	3	3	5.5	90°	75
285166-R	EFH.620/65 S.D.20	65	20	90.5	86	22	19.5	21.5	0.6	0.5	M6	6	3	3	7	120°	110
285171-R	EFH.620/80 S.D.20	80	20	105	101	24	19.5	22.5	0.6	1.5	M6	6	3	3	7	120°	120
285181-R	EFH.620/90 S.D.20	90	20	115	111	25	19.5	23	0.6	2	M6	6	3	3	7	120°	136

