

Silindirik loblu kol

"Soft-touch" teknopolimer

MALZEME

Kimyasal bağlı "soft-touch" termoplastik elastomer (TPE) ile kaplı yüksek elastikiyetli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, sertlik 70 Payanda A, siyah renk, mat yüzey.

Hammaddenin üzerindeki kaplama gıda ile temasa uygundur. (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

STANDART UYGULAMA

Düz kör delik.

h9 tolerans çekilmiş çita çubuklar üzerinde presle geçme montajı ile esnek bağlama, titreşimlerden etkilenmez ve kolun kaymasını önler (bkz. Teknik veriler sayfa A13).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


"Soft-touch" elastomer ile kaplama, eldeki yağ, gres ve ter varlığında bile tutuşu iyileştirir. Bu nedenle fitness aletleri, bahçe ve mal taşımacılığına yönelik makinalar, yüksek hassasiyetli aletler ve engellilik yardımcıları için uygundur.

MONTAJ TALIMATLARI

Kolu hafif pahlı shaft ucuna takın ve elle veya küçük bir pres aracılığıyla mümkün olduğu kadar uzağa itin. Alternatif olarak kola plastik veya ahşap bir çekiçle yerine oturana kadar hafifçe vurulabilir. Bu durumda yüzeyin zarar görmemesi için ürün üzerine bir bez veya uygun bir yumuşak malzeme konulmasını önemle tavsiye ederiz.



ERGOSTYLE®

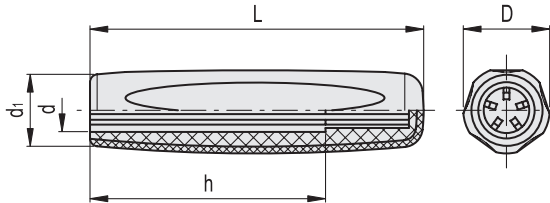

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	h	△
286151-C1	EGH.85 N-8-C1-SOFT	22	85	8	18	60	30