

Döner kollar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

GÖBEK KAPAĞI

- ECM.K: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMA

Siyah oksitli çelik göbek, H7 raybalanmış delik.
Döner kol I.621+x (bkz. sayfa)_s|teknopolimer.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Mil kolunun ve teknopolimerin ağısı yapısı sayesinde bu kol çok kuvvetlidir böylece yüksek tork değerlerinde taşıma işlemi gerçekleştirmeye uygun hale gelir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- GN 184: eksensel tespit rondelası siyah oksit çelik (bkz. sayfa).
- ECM.K: cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer göbek kapağı, Elecolors renklerde, mat kaplamalı, presle takılan montaj (tabloya bakın).







C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ECM.K

Kod	Açıklama	Göbek kapağı
29633-*	ECM.K3-*	EKH.100
29634-*	ECM.K4-*	EKH.125

* Renk ölçeği (C1, ..., C6) tamamlanır.

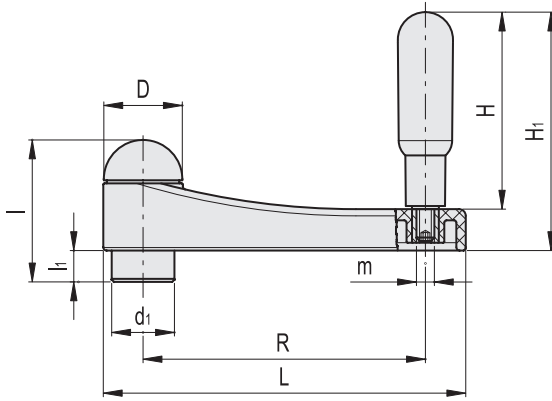

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 210241-C2 EKH.100 A-12-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

Kod	Açıklama	R	dh7	L	D	d1	d3	l	l1	l2	l3	H	H1	m	C# [Nm]	L# [J]	⚖️
210241-*	EKH.100 A-12-*	101	12	131.5	30.5	24	23.5	52.5	10	33	17	65	81	M8	200	27	231
210251-*	EKH.125 A-14-*	126	14	161.5	35	28	26.5	62	14	40	18	80	98.5	M8	350	45	316

Maksimum uygulanabilir tork (C) ve tepki kuvveti (L) için bakınız Teknik veriler (sayfada).