

Kontrol kolları

mandallama işlemi için düzenlenmiş, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

BAŞLIK KAPAĞI

Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **ELC:** kara oksit çelik başlık, H7 ayarlı delik, Ergostyle renklerde kapak.
- **ELC-FC3:** kara oksit çelik piriç, H7 ayarlı delik, RAL 7035'te kapak açık gri renk, ok gösterge ile.
- **ELC-SST:** AISI 303 paslanmaz çelik başlık, H7 ayarlı delik, Ergostyle renklerde kapak.
- **ELC-SST-FC3:** AISI 303 paslanmaz çelik göbek, H7 ayarlı delik, RAL 7035 açık gri renkte kapak, ok gösterge ile.

ERGONOMİ

Kaldırma kolunun ağır yük kısmı sayesinde, dönüşler rahatça ve kuvvetli biçimde gerçekleştirilirken, geniş ve çökük, yarım küre şeklindeki uç etkili kavrama sağlar.

MANEVRA AÇISI SINIRLANDIRMASI

Durdurma pimleri arka kılavuz yuvaya takılarak, sınırlı bir manevra açısı elde edilebilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- GN 184: siyah oksit çelik, eksenel tespit rondelası (bkz. sayfa).
- MS.: Mandallama işleminde, 180°'de delinen iki d3 deliğe takılacak bilye ve yay (bkz. bilye ve yay sayfa).
- ECB.T: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer başlık kapağı, Elecolors renkte, mat yüzey, presle takılan montaj (tabloya bakın).
- ECB.FT: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer başlık kapağı, RAL 7035 açık gri renkte, ok göstergeli, presle takılan montaj (tabloya bakın).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Çapraz delikli kaldırma kollarının uygunluğu: GN 110 (bkz. sayfa -).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECB.T

Kod	Açıklama	Başlık kapağı
29551-*	ECB.T1-*	ELC.67
29552-*	ECB.T2-*	ELC.85
29553-*	ECB.T3-*	ELC.110
29554-*	ECB.T4-*	ELC.140

* Renk ölçeği (C1, ..., C6) tamamlanır.

ECB.FT



Kod	Açıklama	Başlık kapağı
29551-FC3	ECB.T1-FC3	ELC.67
29552-FC3	ECB.T2-FC3	ELC.85
29553-FC3	ECB.T3-FC3	ELC.110
29554-FC3	ECB.T4-FC3	ELC.140




ERGOSTYLE® stuttgart

Montaj örneği

Mandallama işlemi için bilye ve yay kullanılarak



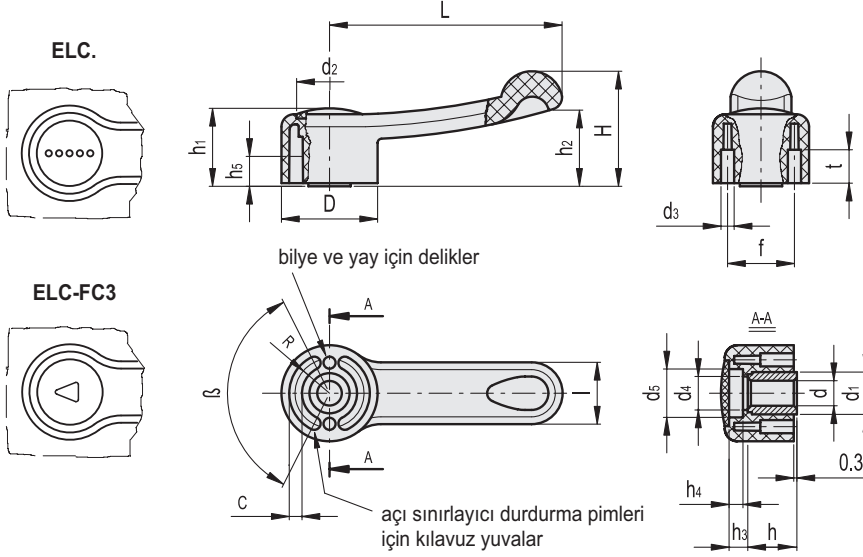

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 212121-C2 ELC.67 A-6-C2



C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

ELC.

Kod	Açıklama	D	dH7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212121-*	ELC.67 A-6-*	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212131-*	ELC.85 A-8-*	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212141-*	ELC.110 A-12-*	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212151-*	ELC.140 A-14-*	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

ELC-FC3

Kod	Açıklama	D	dH7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212121-FC3	ELC.67 A-6-FC3	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212131-FC3	ELC.85 A-8-FC3	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212141-FC3	ELC.110 A-12-FC3	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212151-FC3	ELC.140 A-14-FC3	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

ELC-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	dH7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212161-*	ELC.67-SST-6-*	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212171-*	ELC.85-SST-8-*	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212181-*	ELC.110-SST-12-*	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212191-*	ELC.140-SST-14-*	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

ELC-SST-FC3

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	dH7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212161-FC3	ELC.67-SST-6-FC3	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212171-FC3	ELC.85-SST-8-FC3	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212181-FC3	ELC.110-SST-12-FC3	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212191-FC3	ELC.140-SST-14-FC3	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

