

Anahtarlı kaldırmaç kilit mandalları

Kaldırma kolu ile işlem, teknopolimer

KALDIRMA KOLU

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

KILIT

- Zamak stator ve döner mil;
- paslanmaz çelik ön plakalı kilit, 90°'de kaldırma kolunun hareketi;
- piring kilitleme somunu;
- galvanizli çelik yaylı conta;
- ince kalınlık durumunda kapının metal plakasına 1,2 mm kaynaklanması gereken galvanizli çelik konumlandırma contası;
- Nikel kaplı piring iki anahtar, iki konumda çıkartılabilir (kilitli veya kiltsiz konum);

STANDART UYGULAMALAR

400 farklı kombinasyonlu kilit. Her kilit farklı kombinasyonlu bir anahtara sahiptir.

- **ELCK-1-D:** galvanizli çelik düz kapatma kolu, sağ taraftan açılan
- **ELCK-1-S:** galvanizli çelik düz kapatma kolu, sol taraftan açılan
- **ELCK-1-SS:** galvanizli çelik düz kapatma kolu (1), kiltsiz. Bu nedenle, kontrol kolu hem sağ hem de sol taraftan açmak için kullanılabilir.
- **ELCK-2:** aşağıda belirtilen tüm uygulamalarda ancak katlanmış kapatma kolu ile mevcuttur.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Kapatma kolunu l=10 mm (düz kaldırma kolu ELCK) veya l=18 mm (katlanmış kolu ELCK) şeklinde konumlandırmak için dişli uzantı.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- ELCK-U: tek kombinasyonlu kilit: tüm kilitler aynı kombinasyona sahiptir ve aynı anahtar ile açılırlar.
- ELCK-M: 160 farklı kombinasyonlu ve ana anahtarlı kilit: her kilit farklı bir kombinasyona ve ilişkili anahtara sahiptir. Hepsini açan iki ana anahtar, her sipariş için temin edilir.





Ayrıca düz veya katlanmış kapatma kolu ile sağ taraftan veya sol taraftan açma gibi özel uygulamalar mevcuttur.




ERGOSTYLE®

Direkt yerleştirme için
delik açma şablonu

Konumlandırma contası
(birlikte verilir)
ince kalınlık için kapının metal levhası
üzerine kaynaklanmıştır

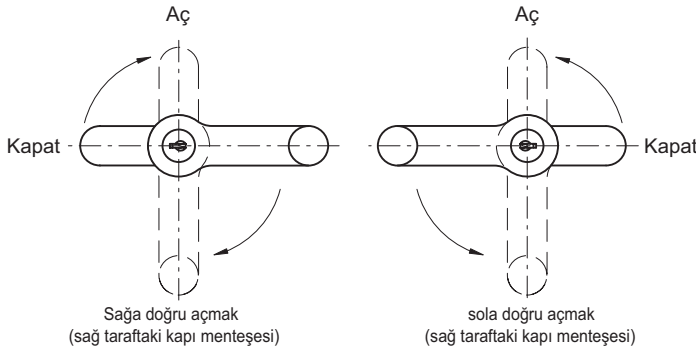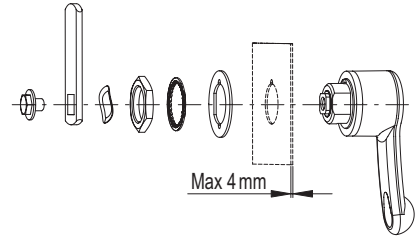

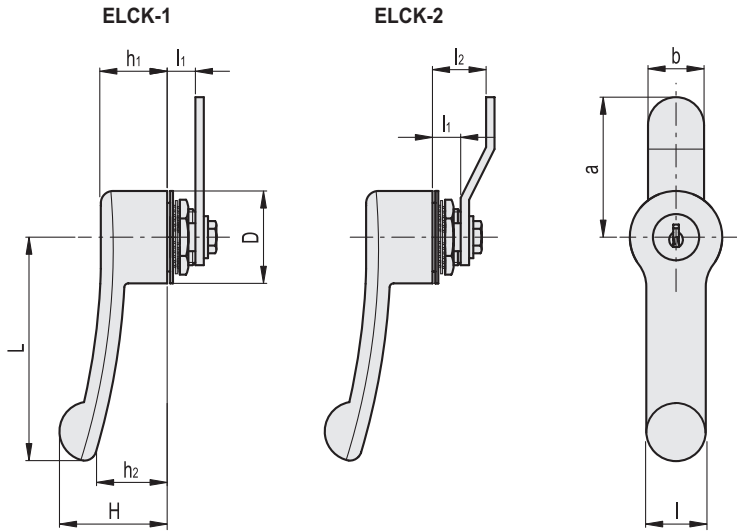

ELCK-1

Kod	Açıklama	D	H	L	I	l1	h1	h2	a	b	Δ
212311	ELCK.67-1-D	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212313	ELCK.67-1-S	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212315	ELCK.67-1-SS	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212341	ELCK.85-1-D	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212343	ELCK.85-1-S	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212345	ELCK.85-1-SS	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150

ELCK-2

Kod	Açıklama	D	H	L	I	l1	l2	h1	h2	a	b	Δ
212321	ELCK.67-2-D	32	35	67	20	10	18	25	24	48	20	140
212323	ELCK.67-2-S	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212325	ELCK.67-2-SS	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212351	ELCK.85-2-D	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212353	ELCK.85-2-S	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212355	ELCK.85-2-SS	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150