

Kontrol kolları

mandallama işlemi için düzenlenmiş, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

BAŞLIK KAPAĞI

- ECB.T: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, Elecolors renkte, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMA

Kara-oksit çelik başlık, H7 ayarlı delik

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

ELCR. kontrol kollarında kenetleme yüzeyine paralel, düz bir kol vardır. Özellikle, yer yokluğu nedeniyle kaldırma kolunun dönme açısının limitli olduğu durumlar için uygundur.

ERGONOMİ

Kaldırma kolunun ağır yük kısmı sayesinde, dönüşler rahatça ve kuvvetli biçimde gerçekleştirilirken, geniş uç etkili kavrama sağlar.

MANEVR AÇISI SINIRLANDIRMASI

Durdurma pimleri arka kılavuz yuvaya takılarak, sınırlı bir manevra açısı elde edilebilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- GN 184: siyah oksit çelik, eksenel tespit rondelası (bkz. sayfa).
- MS.: Mandallama işleminde, 180°'de delinen iki d3 deliğe takılacak bilye ve yay (bkz. bilye ve yay sayfa).
- ECB.T: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer başlık kapağı, Elecolors renkte, mat yüzey, presle takılan montaj (tabloya bakın).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Çapraz delikli kaldırma kollarının uygunluğu: GN 110 (bkz. sayfa -).




ERGOSTYLE®

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECB.T


Kod	Açıklama	Başlık kapağı
29553-*	ECB.T3-*	ELCR.118

* Renk ölçeği (C1, ..., C6) tamamlanır.

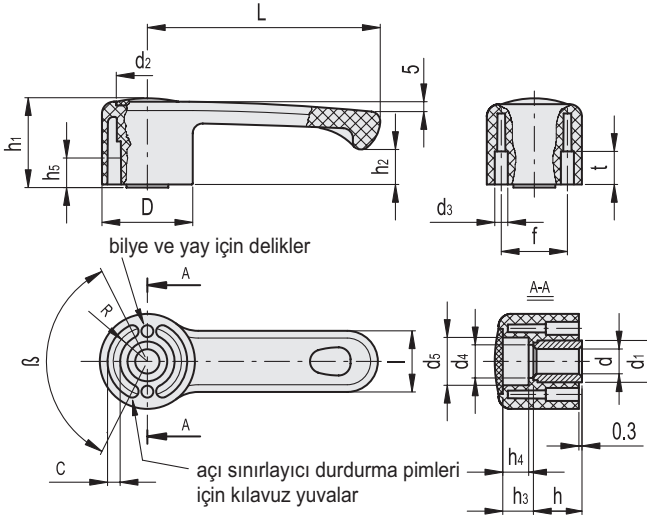

Montaj örneği

Mandallama işlemi için bilye ve yay kullanılarak



* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 212241-C2 ELCR.118 A-12-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Açıklama	D	dh7	L	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212241-*	ELCR.118 A-12-*	46	12	118	22	44	18.5	19	17	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	135