

Köprü kolları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

KAPAK:

- ECA.M: Elecolors renklerde poliamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

Presle takılan montajla sağlanır, bir tornavidayla çıkarılabilir. Ayrı satılan aksesuar olarak da mevcuttur (bkz. tablo ECA.M).

STANDART UYGULAMA

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, satın alınabilen altıgen başlı vidalar veya somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

TEKNIK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

MONTAJ TALIMATLARI

Kol sabitlendikten sonra, takma tamamlanana kadar sonuna kadar elastik olarak zorlayarak kılavuzları koldaki özel oluklara yerleştirir. Kapağın sabitlemesini tam olarak serbest bırakmak için merkezi parçaya son bir baskı uygulayın.

İSTEK ÜZERİNE AKSESUAR


- DS-EMPC: Kolla montaj yüzeyi arasındaki mesafeyi artırmak için cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer içinde ara manşonlar.
- ECA.M: Elecolors renkleri kromatik aralığında kapak (bkz. tablo).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.M

Kod	Açıklama	Kapaklar
29841-*	ECA.M-*	EMPC.

* Renk ölçeği (C1, ..., C17).

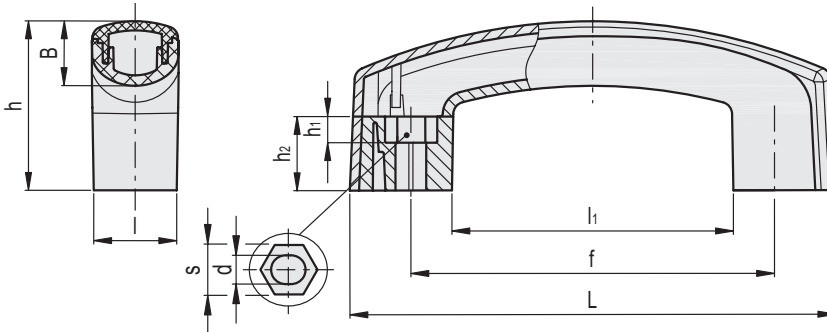



*Renk indeksini tamamlayın, örnek: 260710-C2 EMPC.156-6-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



ELESA Original design

ERGOSTYLE®

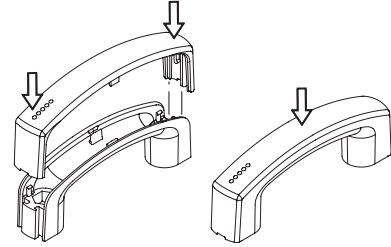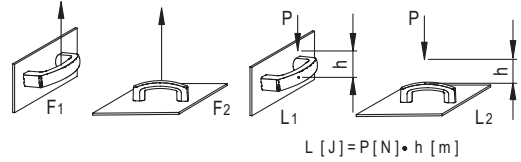

Kod	Açıklama	L	l	f±1	d	s	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260710-*	EMPC.160-6-*	159.5	28	117±120	6.5	10	54.5	6.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82
260711-*	EMPC.160-8-*	159.5	28	117±120	8.5	13	54.5	8.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82