

## Boru şeklinde kollar

**Bastırılarak oturtulan montaj için, teknopolimer sertifikalı kendiliğinden sönen**

### MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, gri-siyah renkte, mat kaplamalı.

### STANDART UYGULAMA

Eklentili montaj (Montaj talimatlarına bakınız).

### ERGONOMİ VE TASARIM


Kompakt şekli sayesinde modern bir tasarım. Boşluğun iç profili güvenli, rahat ve ergonomik bir kavrayış sağlar.

### TEKNİK VERİLER


"VO" sertifikasına uygundur UL-94 V (onaylı laboratuvarlar) (bkz. Teknik Veriler sayfa A5) belirli şekil ve boyutlardaki plastik test örneği üzerinde, dikey pozisyonda, alevin akkor parçaları üretmeden 10 saniye içinde söndürüldüğünü gösterir. Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme (F2) direnci değerleri, 1,5 mm kalınlığında, kuvvetlendirilmiş metal levha paneller (test amaçları doğrultusunda kuvvetlendirilmiş) üzerine takılı kollar ile laboratuvarda yapılan testlerin sonucunda elde edilmiştir

### MONTAJ TALİMATLARI

1. Kol yuvasını tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olacak şekilde delin.
2. Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
3. Kolun üst kısmını muhafazaya takın (Şekil 1).
4. Kol tamamen yerine oturana kadar alt kısma basın (Şekil 2).






**Delme şablonu**  
(kolu yerleştirmeden önce delme sonucu oluşan çapakları temizleyin)



|     | EPR.90-PF AE-V0    |                      | EPR.110-PF AE-V0      |                      | EPR.120-PF AE-V0      |                      |
|-----|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| s   | x                  | y                    | x                     | y                    | x                     | y                    |
| 0.7 | 85 <sup>+0.2</sup> | 35.2 <sup>±0.1</sup> | 100.5 <sup>+0.2</sup> | 50.1 <sup>±0.1</sup> | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 70.6 <sup>±0.1</sup> |
| 1   | 85 <sup>+0.2</sup> | 35.3 <sup>±0.1</sup> | 100.5 <sup>+0.2</sup> | 50.4 <sup>±0.1</sup> | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 70.9 <sup>±0.1</sup> |
| 1.5 | 85 <sup>+0.2</sup> | 36.3 <sup>±0.1</sup> | 100.5 <sup>+0.2</sup> | 50.8 <sup>±0.1</sup> | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 71.3 <sup>±0.1</sup> |
| 2   | 85 <sup>+0.2</sup> | 36.3 <sup>±0.1</sup> | 100.5 <sup>+0.2</sup> | 51.1 <sup>±0.1</sup> | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 71.6 <sup>±0.1</sup> |
| 2.2 | 85 <sup>+0.2</sup> | 36.3 <sup>±0.1</sup> | 100.5 <sup>+0.2</sup> | 51.1 <sup>±0.1</sup> | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 71.6 <sup>±0.1</sup> |



ERGOSTYLE®  
product design award 2007

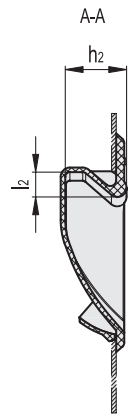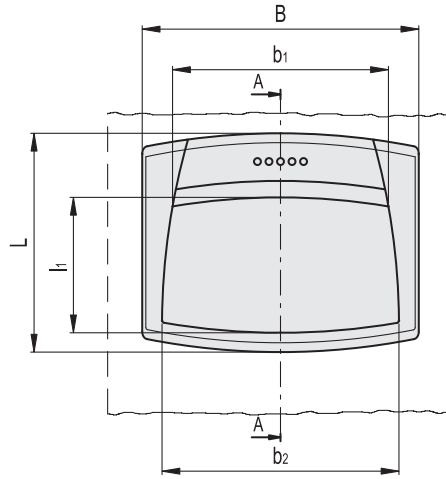

Tutamaklar 4

| Kod       | Açıklama            | B   | L  | H    | h1 | h2   | b1 | b2  | l1 | l2 | F1 [N] | F2 [N] | ⚖  |
|-----------|---------------------|-----|----|------|----|------|----|-----|----|----|--------|--------|----|
| 150611-C1 | EPR.90-PF-AE-V0-C1  | 90  | 50 | 19   | 17 | 17.5 | 76 | 79  | 28 | 7  | 1800   | 500    | 20 |
| 150631-C1 | EPR.110-PF-AE-V0-C1 | 109 | 73 | 24   | 20 | 21.5 | 91 | 96  | 42 | 9  | 1300   | 400    | 45 |
| 150651-C1 | EPR.120-PF-AE-V0-C1 | 120 | 95 | 28.5 | 24 | 26.5 | 94 | 103 | 58 | 11 | 1000   | 250    | 58 |