

## Contalı gömme çekme kolları

bastırılarak oturtulan montaj için, teknopolimer

### MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

### PAKETLEME HALKASI

Polüüretan köpük. Zayıf asit ya da baz içeren deterjan solüsyonları, mineral yağlar ve türevlerine karşı dirençlidir. Yakıt, alkol, glikol ve eterlere karşı orta dirençlidir. Kuvvetli asitler/bazlar/organik çözücülere (ketonlar ve klorlu çözücüler) karşı dirençli değildir.

### IP KORUMA

Şunlara göre IP 65 koruma sınıfı EN 60529 (bkz. sayfa -).

### ERGONOMİ VE TASARIM

Kompakt şekli sayesinde modern bir tasarım. Boşluğun iç profili güvenli, rahat ve ergonomik bir kavrayış sağlar.

### ÖZELLİKLER

Contanın varlığı, su damlacıkları ve toza karşı koruma sağlar.

### TEKNİK VERİLER

Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme (F2) direnci değerleri, 1,5 mm kalınlığındaki mukavemeti artırılmış metal levha paneller (test amacıyla mukavemeti artırılmıştır) üzerine monte edilen kollar ile yürütülen laboratuvar testlerinin sonucudur.


### MONTAJ TALIMATLARI

1. Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.
2. Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
3. Kolun üst parçası yuvaya yerleştirilir (Şekil 1).
4. Kol tamamen yerine oturana kadar alt kısma basın (Şekil 2).








ERGOSTYLE®

Delme şablonu  
(kolu yerleştirmeden önce delme sonucu oluşan çapakları temizleyin)



| s   | EPR.110-PF-IP |           | EPR.120-PF-IP |           |
|-----|---------------|-----------|---------------|-----------|
|     | x             | y         | x             | y         |
| 1   | 100.2 ±0.2    | 50.5 ±0.1 | 107.5 ±0.2    | 71.3 ±0.1 |
| 1.5 | 100 ±0.2      | 51.4 ±0.1 | 107.5 ±0.2    | 71.8 ±0.1 |

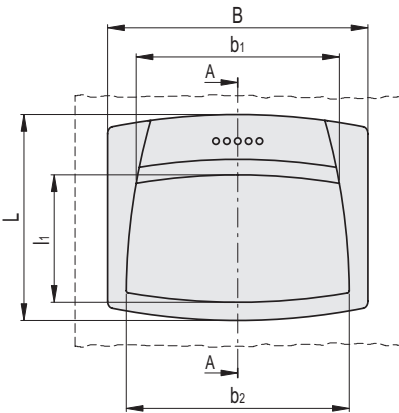

| Kod       | Açıklama         | B   | L  | H    | h1 | h2   | b1 | b2  | l1 | l2 | F1 [N] | F2 [N] | ⚖  |
|-----------|------------------|-----|----|------|----|------|----|-----|----|----|--------|--------|----|
| 261161-C1 | EPR.110-PF-IP-C1 | 109 | 73 | 24   | 20 | 21.5 | 91 | 96  | 42 | 9  | 1300   | 400    | 45 |
| 261171-C1 | EPR.120-PF-IP-C1 | 120 | 95 | 28.5 | 24 | 26.5 | 94 | 103 | 58 | 11 | 1000   | 250    | 64 |