

Gömme çekme kollar

bastırılarak oturtulan montaj için, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

Eklentili montaj (Montaj talimatlarına bakınız).

ERGONOMİ VE TASARIM



Kompakt şekli sayesinde modern bir tasarım. Boşluğun iç profili güvenli, rahat ve ergonomik bir kavrayış sağlar.

TEKNİK VERİLER


Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme (F2) direnci değerleri, 1,5 mm kalınlığındaki mukavemeti artırılmış metal levha paneller (test amacıyla mukavemeti artırılmıştır) üzerine monte edilen kollar ile yürütülen laboratuvar testlerinin sonucudur.

MONTAJ TALİMATLARI

1. Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.
2. Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
3. Kolun üst parçası yuvaya yerleştirilir (Şekil 1).
4. Kol tamamen yerine oturana kadar alt kısma basın (Şekil 2).

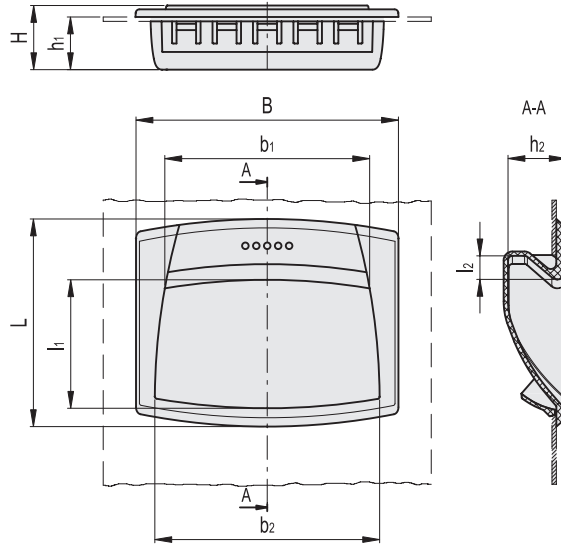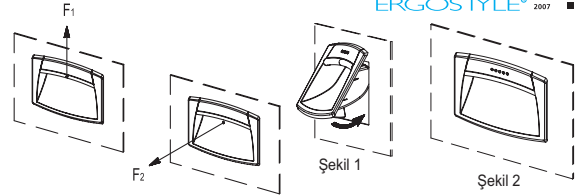

Delme şablonu
(kolu yerleştirmeden önce delme sonucu oluşan çapakları temizleyin)



s	EPR.90-PF		EPR.110-PF		EPR.120-PF	
	x	y	x	y	x	y
0.7	85 ^{+0.2}	34.9 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	49.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.5 ^{±0.1}
1	85 ^{+0.2}	35.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.8 ^{±0.1}
1.5	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.4 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.2 ^{±0.1}
2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}
2.2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}

Kod	Açıklama	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
261051-C1	EPR.90-PF-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
261081-C1	EPR.110-PF-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
261111-C1	EPR.120-PF-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58