

Gömme çekme kollar

vidalı montaj için, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

Vida kapağı

- ECO.R: Elecolors renklerde polyester bazlı teknopolimer (PBT), parlak yüzey, pres-geçme montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir (Şekil 1).

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDARD EXECUTIONS

AlSi 304 paslanmaz çelik kendinden oturan vidalar ISO 7050 uyarınca Ø 2.9x9.5 mm, temin edilir (Montaj talimatlarına bakınız).

EPR-SH: klapesiz açık kavite tutacağı.

EPR-F-SH: gri-siyah teknopolimer kapak, mat yüzey, paslanmaz çelik geri dönüş yayı ile.

ERGONOMİ VE TASARIM

Kompakt şekli sayesinde modern bir tasarım. Boşluğun iç profili güvenli, rahat ve ergonomik bir kavrayış sağlar. Renkli vida kapağı, kolun görünürlüğünü artırır ve ürünün kişiye göre uyarlanmasını sağlar.

Kanat, girintiyi tamamen kapatmak için eşsiz bir özelliktir ve elinizi içine koyduğunuzda açılır.

TEKNİK VERİLER

Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme (F2) direnci değerleri, 1,5 mm kalınlığında, kuvvetlendirilmiş metal levha paneller (test amaçları doğrultusunda kuvvetlendirilmiş) üzerine takılı kollar ile laboratuvarda yapılan testlerin sonucunda elde edilmiştir

DELME ŞABLONU

2.5 mm'yi aşan kalınlıklara sahip panellerde, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini izleyerek kolu takmanızı öneririz:

- deliklerde "d" kendinden oturan iki vida ile;
- delikleri panele oturtuktan sonra iki havşabaşlı vida M3x6 ile;
- Ø 3.2 mm kör delikleri deldikten sonra somunlu iki havşabaşlı vida M3x10 ile.

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017


ECO.R

Kod	Açıklama	Vida kapağı için
29851-*	ECO.R1-*	EPR.110
29852-*	ECO.R2-*	EPR.120


* Renk ölçüğü (C1, ..., C6) tamamlanır.



Şekil 1

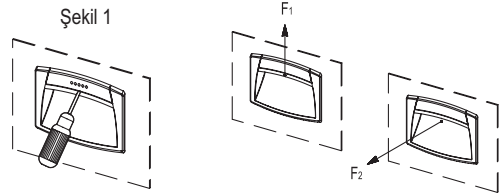

Delme şablonu
(kolu yerleştirmeden önce delme sonucu oluşan çapakları temizleyin)


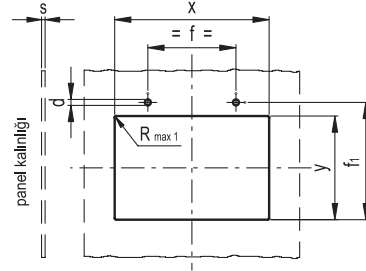


s	EPR.110				EPR.120				
	x	y	f	f1	x	y	f	f1	d
1+1.2	100.5 ^{+0.2}	52 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	55.5 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	73 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	76.8 ^{±0.1}	2.5 ^{±0.02}
>1.2+1.5	100.5 ^{+0.2}	52.2 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	55.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	73 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77 ^{±0.1}	2.55 ^{±0.02}
>1.5+2	100.5 ^{+0.2}	52.5 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	73 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77.2 ^{±0.1}	2.6 ^{±0.02}
>2+2.5	100.5 ^{+0.2}	52.7 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.2 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	74 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77.5 ^{±0.1}	2.65 ^{±0.02}
>2.5+3	100.5 ^{+0.2}	53 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.5 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	74 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77.8 ^{±0.1}	2.65 ^{±0.02}
>3+3.5	100.5 ^{+0.2}	53.2 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	74 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	78.1 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}
>3.5+4	100.5 ^{+0.2}	53.4 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.9 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	75 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	78.4 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}
>4+4.5	100.5 ^{+0.2}	53.6 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	57.1 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	75 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	78.7 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}
>4.5+5	100.5 ^{+0.2}	53.8 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	57.3 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	75 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	79 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}

DELME ŞABLONU

2,5 mm'yi aşan kalınlıklara sahip panellerde, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini izleyerek kolu takmanızı öneririz:

- deliklerde "d" kendinden oturan iki vida ile;
- delikleri panele oturtuktan sonra iki havşabaşlı vida M3x6 ile;
- Ø 3,2 mm kör delikleri deldikten sonra somunlu iki havşabaşlı vida M3x10 ile.

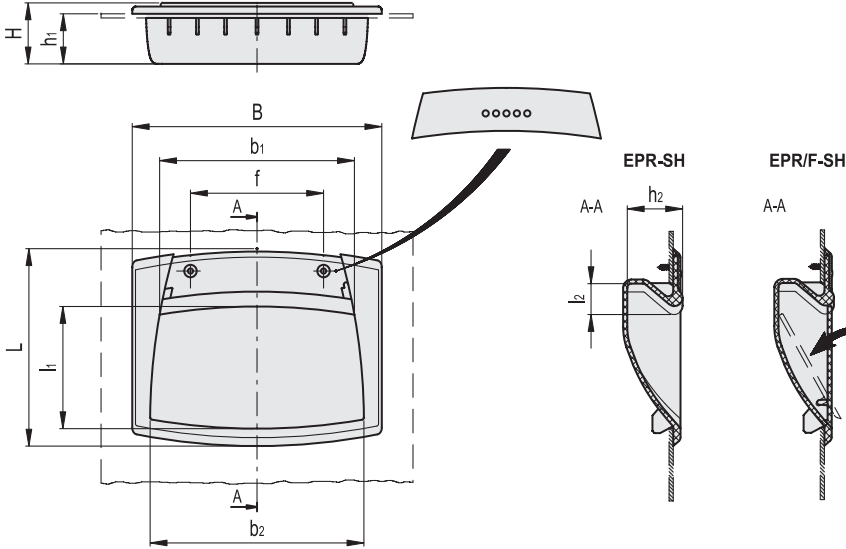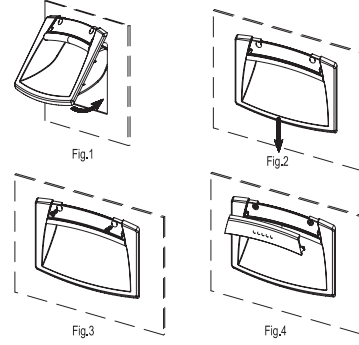

*Renk indeksini tamamlayın, örnek: 261091-C2 EPR.110-SH-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Açıklama	B	f	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
261091-*	EPR.110-SH-*	109	64	73	24	20	21.5	90	96	42	9	1300	500	39
261121-*	EPR.120-SH-*	120	64	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1200	400	55
261131-*	EPR.120/F-SH-*	120	64	95	28.5	24	26.5	94	103	-	11	1200	400	70

