

Çift yönlü gömme çekme kolları

vidalı montaj için, teknopolimer, kolay temizlik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid tabanlı (PA) teknopolimer, RAL 9002 ile benzer renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Birlikte verilen 4 çinko kaplı çelik kendinden oturan vida Ø 3.5x20 aracılığıyla montaj. Vidaların maksimum sıkma torku 1.2 [Nm].

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

ERB-CLEAN çift yönlü bir hizada çekilebilen kollar, sürgülü kapıları açmak ve kapamak için uygundur. Beyaz renkteki ERB-CLEAN medikal, hastane ekipmanları ve gıda işleme makineleri üzerindeki işlemler için uygundur. Boşluğun ergonomisi güvenli, emniyetli, rahat ve ergonomik bir kavrama sağlar. Yuvarlak ve kompakt hatlar.





TEKNİK VERİLER

Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme (F2) direnci değerleri, 1,5 mm kalınlığında, kuvvetlendirilmiş metal levha paneller (test amaçları doğrultusunda kuvvetlendirilmiş) üzerine takılı kollar ile laboratuarda yapılan testlerin sonucunda elde edilmiştir

MONTAJ TALİMATLARI

1. Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.
2. Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
3. Kolun ön gövdesini panelin muhafazasına takın.
4. Kolun arka gövdesini arka panele takın ve ön kol bölümüyle tamamen yerleşme kadar bastırın.
5. Kendinden oturan vidalar ile iki gövdeyi oturtun.

Delme şablonu
(kolu yerleştirmeden önce delme sonucu
oluşan çapakları temizleyin)

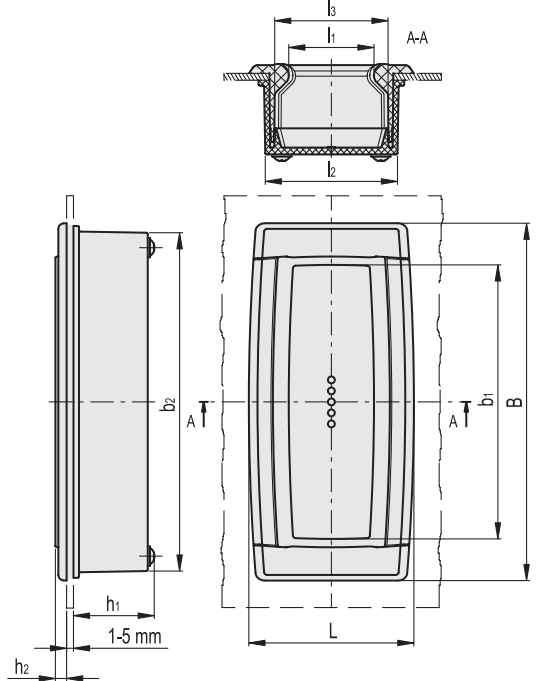

Kod	Açıklama	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F1 [N]	F2 [N]	Ölçü
151311	ERB.130 CLEAN	130	60	29.5	3	101	123	31	48	41	3500	3500	95