

Çift yönlü bir hızda çekilebilen kollar

Bastırılarak oturtulan montaj için, teknopolimer sertifikalı kendiliğinden sönen

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, gri-siyah renkte, mat kaplamalı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

ERB-PF çift yönlü bir hızda çekilebilen kollar, sürgülü kapıları açmak ve kapatmak için uygundur. Boşluğun ergonomisi emniyetli ve konforlu kavrama sunar.

TEKNİK VERİLER


"VO" sertifikasına uygundur UL-94 V (onaylı laboratuvarlar) (bkz. Teknik Veriler sayfa A5) belirli şekil ve boyutlardaki plastik test örneği üzerinde, dikey pozisyonda, alevin akkor parçaları üretmeden 10 saniye içinde söndürüldüğünü gösterir. Tabloda bildirilen çekme direnci değeri (F2), test amaçlarıyla sertleştirilmiş 1,5 mm kalınlığında bir panele takılan kol ile yürütülen laboratuvar testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

MONTAJ TALIMATLARI

1. Kol yuvasını tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olacak şekilde delin.
2. Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
3. Kolun yan tarafını sabit dişliyle birlikte muhafazaya takın (Şekil 1).
4. Kol yerine oturana kadar karşı tarafa (elastik dişli) bastırın (Şekil 2).






ELESA Original design

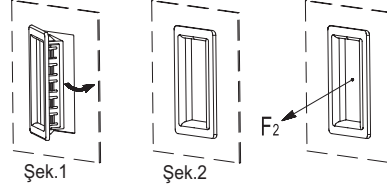

ERB-PF-AE-VO		
S	X	Y
0,7 - 1	105,7 +0,2	51,7 +0,2
> 1 - 1,5	105,7 +0,2	51,8 +0,2
> 1,5 - 2,2	105,7 +0,2	52,2 +0,2

Delme şablonu

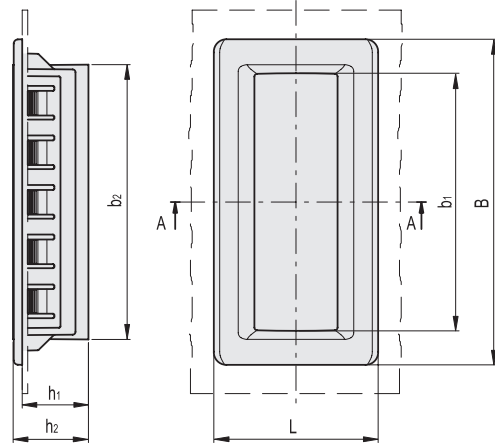

Kod	Açıklama	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖️
150901-C1	ERB.115-PF-AE-V0-C1	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42