

Ayarlanabilir güvenlik kolları

Basma hareketi, teknopolimer

KALDIRMA KOLU GÖVDESİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey. Kırmızı ile yazılmış "PUSH" kol gövdesine yazılmış (solventlerden, alkolden veya alkol içeren maddelerden uzak tutulmalı).

STANDART UYGULAMALAR

İlk gerilmeyi daha kolay hale getirmek için, çıkıntı yapan parça üzerinde tırtıklı, tutma pimli, siyah renkli, cam elyaf takviyeli teknopolimer sıkma elemanı. AISI 302 paslanmaz çelik dönüş yayı.

- **ERS-A:** kara-oksit çelik göbek, dişli kör delik.
- **ERS-B:** piring göbek, dişli kör delik.
- **ERS-p:** kara-oksit çelik dişli civata UNI 947'de olduğu gibi yivli düz uçlu: ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa A11).

GERİLİME DİRENÇLİ

Bkz. ERX. (sayfa 304).



KULLANIM TALIMATLARI

Bağlantı için, kolu iterek dişlileri oturtun ve döndürün. Kolu serbest bıraktığınızda, yay kuvveti ile dişler otomatik olarak ayrılacaktır ve kol ilk pozisyone dönecektir.

Kaza ile oluşan şok durumunda, operatörün güvenli manevra yapmasına izin vererek bağlantıyı engellemeyecek şekilde kol serbestçe döner.



ERGOSTYLE®

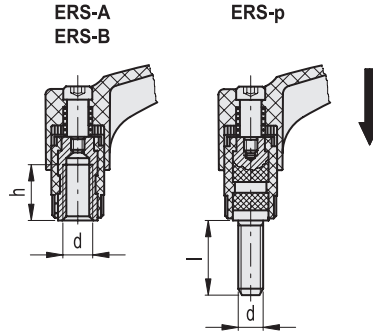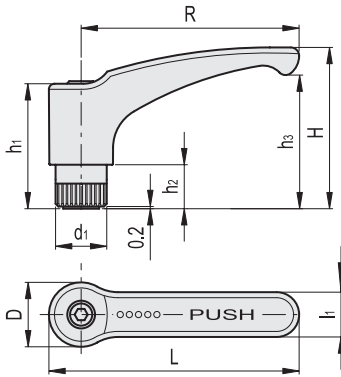

ERS-A ERS-B

Kod	Açıklama	R	d6H	L	D	H	h	h1	h2	h3	d1	l1	Diş no.	Ölçü
236902	ERS.44 A-M4	44	M4	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	14
236903	ERS.44 A-M5	44	M5	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	13
236904	ERS.44 A-M6	44	M6	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	12
236913	ERS.63 A-M6	63	M6	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	25
236914	ERS.63 A-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24
236935	ERS.63 B-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24

ERS-p

Kod	Açıklama	R	d6g	L	D	H	h1	h2	h3	d1	l	l1	Diş no.	Ölçü
236972	ERS.44 p-M6x16	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	16	11	18	18
236974	ERS.44 p-M6x25	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	25	11	18	21
237003	ERS.63 p-M8x20	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	20	13.5	20	38
237005	ERS.63 p-M8x30	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	30	13.5	20	43