

Ayarlanabilir kollar

Kolay bağlantı, teknopolimer

KALDIRMA KOLU GÖVDESİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

BASMA DÜĞMESİ

Teknopolimer, RAL 2004 turuncu renkte, parlak kaplamalı. Talebe göre ve yeterli miktarlarda diğer Ergostyle renklerinden birinde temin edilebilir.

STANDART UYGULAMALAR

İlk gerilmeyi daha kolay hale getirmek için, çıkıntı yapan parça üzerinde tırtıklı, tutma pimli, siyah renkli, cam elyaf takviyeli teknopolimer sıkma elemanı. AISI 302 paslanmaz çelik dönüş yayı. TORX® T15 aletine (TEXTRON INC. Tescilli ticari markası) uyması için hızlı montaj (ELESA patenti) altı loblu soket ISO 10664.

- **ERX-AV-B:** piring göbek, dişli kör delik.
- **ERX-AV-p:** galvanizli çelik dişli civata UNI 947'de olduğu gibi yivli düz uçlu: ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa A11).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Plastik bir itme düğmesi olsa bile, ERX-AV ayarlanabilir kol, kontrollü sıkma torku sistemi ile elektrikli veya pnömomatik tornavidalarla montaj esnasında ilk vidalama işleminin hızlı yapılmasını sağlar.

GERİLİME DİRENÇLİ

Bkz. ERX. (sayfa 304).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


Turuncu renkte kaldırma kolu gövdesi.
Farklı dişli başlıklar ve somunlar.

KULLANIM TALİMATLARI

Bağlamak için, kolu kaldırıp bağlantı parçasının dişlerini serbest bırakın ve başlangıç pozisyonuna geri getirin. Kolu bıraktığınız anda yay yardımı ile otomatik olarak dişler yeniden birleşir.



ERGOSTYLE®

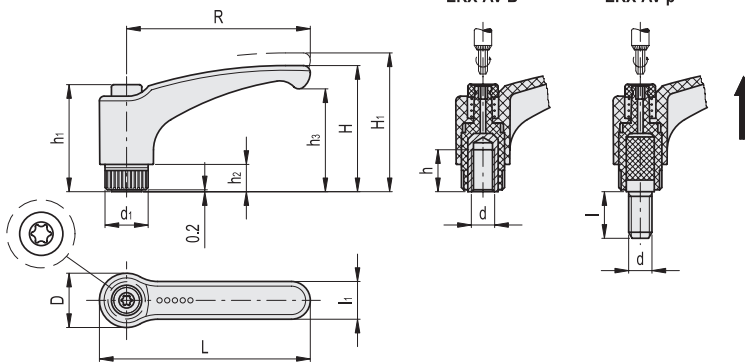

ERX-AV-B

Kod	Açıklama	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Diş no.	Δ
233158-C2	ERX.78 AV B-M10-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	45	12	44	19	16	24	44
233163-C2	ERX.78 AV B-M12-C2	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	45	12	44	19	16	24	43

ERX-AV-p

Kod	Açıklama	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Diş no.	Δ
234518-C2	ERX.78 AV p-M10x20-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	20	16	24	58
234528-C2	ERX.78 AV p-M10x30-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	30	16	24	64
234538-C2	ERX.78 AV p-M10x40-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	40	16	24	70
234543-C2	ERX.78 AV p-M10x50-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	50	16	24	76