

Ayarlanabilir kollar

Teknopolimer krom kaplama

KALDIRMA KOLU GÖVDESİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, krom kaplı, yarı parlak kaplamalı.

BASMA DÜĞMESİ

Siyah teknopolimer, parlak kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

İlk gerilmeyi daha kolay hale getirmek için, çıkıntı yapan parça üzerinde tırtıklı, tutma pimli, siyah renkli, cam elyaf takviyeli teknopolimer sıkma elemanı. AISI 302 paslanmaz çelik dönüş yayı. Pirinç göbek, yivli kör delik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Özellikle, yer yokluğu nedeniyle kaldırma kolunun dönme açısının limitli olduğu durumlar için uygundur.

Metal tespit vidalı ayarlanabilir kolların diğer tiplerine kıyasla bu çözüm aşağıdakileri sağlar:

- Görünen paslanmış hiçbir çelik parça yoktur
- kaldırma kolunu konforlu bir şekilde serbest bırakma özelliği.

KIMYASAL MADDELERE DİRENÇLİ


Krom kaplı yüzey yıpranma, çizik ve şoklara karşı dirençlidir. Ortam sıcaklığında (23°C) yürütülen laboratuvar testlerinde, krom kaplı yüzeyin deniz suyu, deterjanlar, aseton, etil alkol, formik asit ve klor çözeltilerine dirençli olduğu görülmüştür.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Çeşitli dişlerde gövdeler ile birlikte.

KULLANIM TALIMATLARI

Bağlamak için, kolu kaldırıp bağlantı parçasının dişlerini serbest bırakın ve başlangıç pozisyonuna geri getirin. Kolu bıraktığınız anda yay yardımı ile otomatik olarak dişler yeniden birleşir.

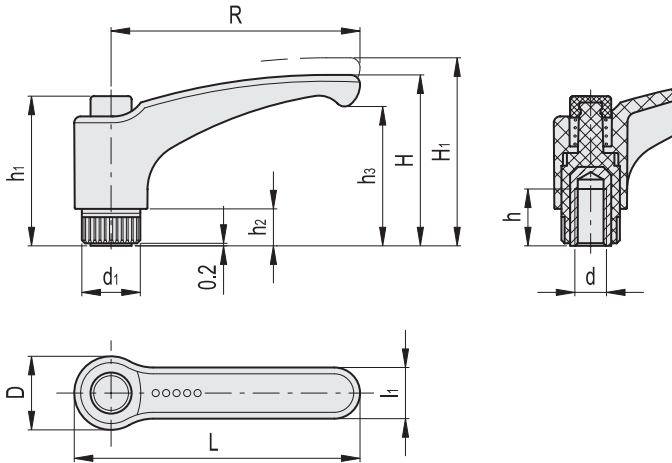

Kod	Açıklama	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Diş no.	⚖
152301	ERX.44-CR-B-M6	44	M6	52	15.5	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
152311	ERX.63-CR-B-M8	63	M8	73.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
152321	ERX.78-CR-B-M10	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
152341	ERX.95-CR-B-M12	95	M12	109	26.5	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51