

Kapı kilitleme kolları

dahili kilitli ya da kilitli, teknopolimer

KOL

Cam eflyalı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey. Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer tutma kanatları.

STATOR VE DÖNER MIL

Nikel kaplamalı çinko alaşımı.

KAPATMA KOLU

2 mm kalınlığında galvanizli çelik

İKİ ANAHTAR

Nikel kaplı piring.

STANDART UYGULAMALAR

ESC.90	-	BM	-	K	-	90	-	F
		①		②		③		④

① BM: arka montaj
FM: ön montaj

② K: kilitli
SS: kilitli

sadece K uygulaması için

③ 90: anahtarlı kilit (100 kombinasyon) kapatma pozisyonunda sökülebilir, dönüş 90°
180: anahtarlı kilit (200 kombinasyon) 180°'de iki pozisyonunda sökülebilir, 180°'lik dönüş.

④ F: farklı kombinasyon
U: aynı kombinasyon (tüm kilitler aynı anahtar ile açılabilir)

Kilitli sipariş örneği:

225023 ESC.90-BM-K-90-F

Kilitli sipariş örneği:

225021 ESC.90-BM-SS


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

- ESC kapı kilit kolu (ELESA patentli), kapının kapalı konumda kilitli kalmasını sağlar. Kapının dışındaki konumu nedeniyle, kurulumu oldukça basittir.
- Kol boyutları, minimum 25 mm ve maksimum 40 mm boyutlarda profiller üzerine monte edilebilecek niteliktedir.
- Kol kapının yanlış hizalanmasını dengeleyebilir ve yerleşik kılavuzlar aracılığıyla kapatırken onu doğru konuma getirir.
- Kol, arka kilit (ESC.90-BM) veya ön kilit (ESC.90-FM) sayesinde dışarıdan kurcalamaya dayanıklıdır ve kol kapalıyken kapaklar çıkartılamaz ve vidalara erişimi önler.
- Kol, özel testler altında, 40000'den fazla döndüğünde her zaman değişmeyen performansını korumuştur.



ERGOSTYLE®

Uygulama örneği

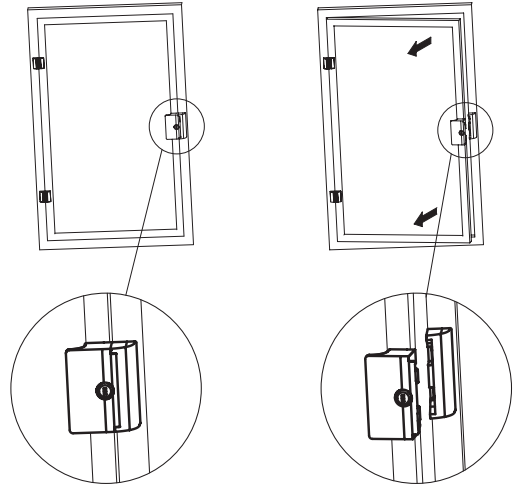

MONTAJ TALİMATLARI

Açıklık serbest bırakma kuvvetinin (kol en iyi koşullarda takıldığı sürece 45 N) doğru olmasını sağlamak için, montaj sırasında kolun iki parçasının olabildiğince yakın konumlandırılması (Şekil 1) tavsiye edilir.






DIN 933 M6 altıgen başlı vidalar veya DIN 439B M6 altıgen somunların kullanımıyla arka montaj: vidayı Şekil 2'de gösterildiği gibi yerleştirin. Somun ile montajı kolaylaştırmak için, öncelikle somunun şekilde gösterildiği gibi sıkıştırılmasını tavsiye ederiz.

M6 silindirik başlı vidalar kullanılarak ön montaj: vidalar ile teması önleyen benzer kapaklar takarak kapı çerçevesi ve kapıyı yerleştirin (Şekil 3) (dışarıdan kurcalamaya dayanıklı).

Önerilen sıkıştırma torku: 5 Nm.




Hem kapıda (Şekil 4) hem de kapı çerçevesindeki (Şekil 5) kapakları tornavida ile sökmek sadece kapı açıkken mümkündür.

Şekil 1

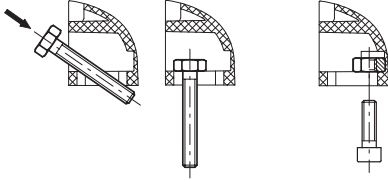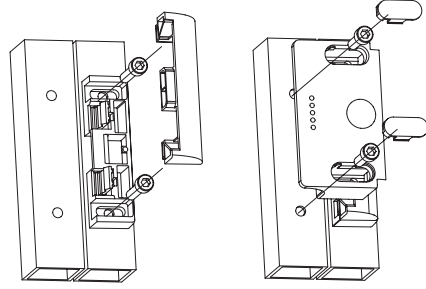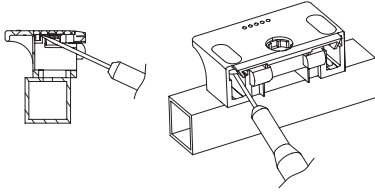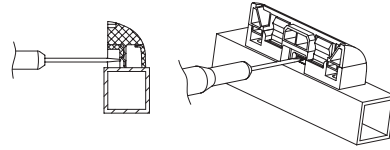
Şekil 2
arka montaj (ESC.90-BM)Şekil 3
ön montaj (ESC.90-FM)Şekil 4
(ESC.90-FM)Şekil 5
(ESC.90-FM)

ESC.90....-90


ESC.90....-180

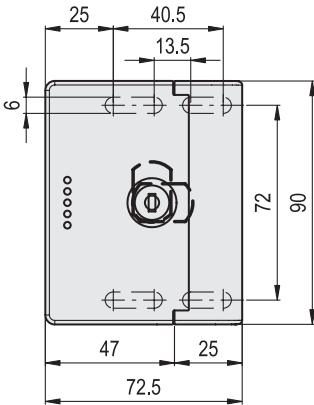

ESC.90-BM



ESC.90-FM



Kod	Açıklama	Δ
225021	ESC.90-BM-SS	83
225023	ESC.90-BM-K-90-F	115
225025	ESC.90-BM-K-180-F	115
225029	ESC.90-BM-K-90-U	115
225031	ESC.90-BM-K-180-U	115

Kod	Açıklama	Δ
225022	ESC.90-FM-SS	83
225024	ESC.90-FM-K-90-F	115
225026	ESC.90-FM-K-180-F	115
225030	ESC.90-FM-K-90-U	115
225032	ESC.90-FM-K-180-U	115